



EICHMANN

ELEKTROFACHGROSSHANDEL GMBH – LINZ

Leuchtenkatalog 2010/2011



EICHMANN

ELEKTROFACHGROSSHANDEL GMBH – LINZ

Elektro/Leuchten

Hollabernerstraße 7 • 4017 Linz

Telefon: 0732-669447 • Fax: 0732-669447-33

LEUCHTENSTUDIO

Wir freuen uns, Sie in unserem **Leuchtenstudio** in der Hollabernerstr. 7, 4017 Linz begrüßen zu dürfen!



Das Beleuchtungs-Team steht Ihnen gerne zur Verfügung!

Als weiteren Service bieten wir auch Lichtberechnungen an!

ANDREAS KIRCHBERGER

Lichttechnik

Tel.: 0732-669447-45

Mail: andreas.kirchberger@eichmann.at

EDELTRAUD PARGFRIEDER-GRUBAUER

Verkauf Beleuchtung

Tel.: 0732-669447-43

Mail: edeltraud.pargfrieder-grubauer@eichmann.at





INHALTSVERZEICHNIS

INNENLEUCHTEN

Kapitel 1: Led	■
Kapitel 2: Pendelleuchten/Anbauleuchten/Wandleuchten.....	■
Kapitel 3: Einbauleuchten Decke/Wand Innen	■
Kapitel 4: Schreibtischleuchten/Stehleuchten.....	■
Kapitel 5: Trafos/Vorschaltgeräte/Wächter.....	■
Kapitel 6: Einbaustrahler.....	■
Kapitel 7: Downlights mit Zubehör.....	■
Kapitel 8: Aufbaustrahler/Stromschienensysteme.....	■
Kapitel 9: Lichteleisten	■
Kapitel 10: Fluchtwegs-/EX-Leuchten, Feuchtraumbalken	■

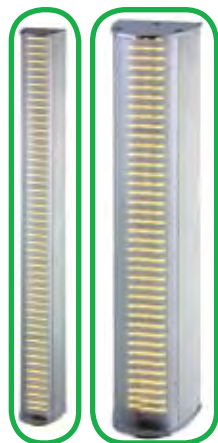
AUSSENLEUCHTEN

Kapitel 11: Strahler Außenbereich.....	■
Kapitel 12: Wand-/Deckenleuchten Außenbereich	■
Kapitel 13: Einbaustrahler/Einbauleuchten Außenbereich.....	■
Kapitel 14: Bodeneinbauleuchten Außenbereich.....	■
Kapitel 15: Pollerleuchten/Stehleuchten Außenbereich	■


XENIA LED WANDLEUCHE IP54

★ Edelstahl, weiß

Bezeichnung	Leistung	Breite	Ausladung	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
XENIA	12W	280	100	220	1	9002503	145,80


LED BALKEN IP20

★ Alu/Chrom-Gehäuse, Acryl-Abdeckung

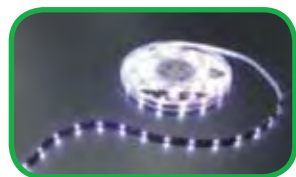
Bezeichnung	Leistung	Länge	Breite	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
LED BALKEN	7W	305	60	60	1	9002510	145,40
LED BALKEN	13W	605	60	60	1	9002511	181,80
LED BALKEN	22W	1.005	60	60	1	9002512	230,20


LED STRIP IP20

★ 12DC

★ Doppelklebeband/3-lfm Rolle, alle 5cm teilbar

Bezeichnung	Leistung	Led	Breite	Länge	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
LED STRIP	7,5W je lfm	warmweiß	10	3.000	2,5	1	9002537	130,00
LED STRIP	14,4W je lfm	RGB	8	3.000	2,5	1	9002538	230,00


ZUBEHÖR ZU LED STRIPES

Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
AUFBAUPROFIL ALU	1.000	19	19	1	9002539	39,80


 Zubehör: Endstück für Aufbauprofil, 9002819, **UVP 3,00**


Bezeichnung	Länge	Breite	ET	VPE	EDV-Nr.	UVP
EINBAUPROFIL ALU	1.000	35	24	1	9002540	44,60



★ Klar/transparent

Bezeichnung	Länge	Breite	Ausladung	VPE	EDV-Nr.	UVP
VIERKANTROHR	2.000	10	10	1	9002541	14,40



Bezeichnung	IP	Länge	Breite	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
NETZTEIL MAX. 30W	66	212	37	27	1	9002820	42,80
NETZTEIL MAX. 60W	66	178	69	44	1	9002821	79,40
NETZTEIL MAX. 100W	66	240	70	44	1	9002822	104,00
NETZTEIL MAX. 150W	66	236	127	58	1	9002823	140,60

MOBILI EINBAUSPOT IP40

- ★ Led 700mA warmweiß
- ★ Alu eloxiert

Bezeichnung	Leistung	Form	Optik	Bewegung	EB Ø	Ø	ET	VPE	EDV-Nr.	UVP
MOBILI	2,5W	rund	40°	schwenkbar	42	50	19	1	9002543	39,00
MOBILI	2,5W	rund	120°	starr	38	48	16	1	9002544	39,00
MOBILI	2,5W	rund	40°	schwenkbar	52	80	25	1	9002545	78,00



Bezeichnung	Leistung	Form	Optik	Bewegung	Länge	Breite	EB Ø	ET	VPE	EDV-Nr.	UVP
MOBILI	2,5W	quadratisch	40°	schwenkbar	80	80	52	25	1	9002546	78,00

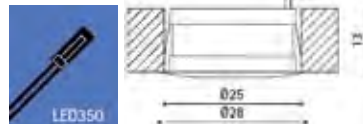
ZUBEHÖR MOBILI

- ★ Netzteil 700mA Konstantstrom

Bezeichnung	Leistung	Länge	Breite	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
NETZTEIL MOBILI	max. 12,5W	100	36	21	1	9002547	81,20


STARPOINT MÖBELEINBAULEUCHE

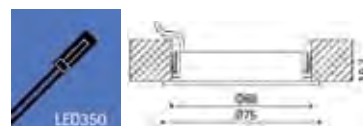
- ★ Starr, Gehäuse: Aluminium matt
- ★ Nennstrom: 350mA, Ausstrahlungswinkel: 35°
- ★ Aufbau: 1xPower Led, inklusive Leitung 1,8m mit Led-Stecksystem



Bezeichnung	Leistung	Led	Ø	EB Ø	ET	VPE	EDV-Nr.	UVP
STARPOINT	1W	warmweiß	28	25	13	1	9002633	37,70
STARPOINT	1W	kaltweiß	28	25	13	1	9002634	37,70


HIGH MÖBELEINBAULEUCHE

- ★ Starr, Gehäuse: Kunststoff, Aluminium
- ★ Aufbau: 3x Power Led, inklusive Leitung 1,8m mit Led-Stecksystem
- ★ Nennstrom: 350mA, Ausstrahlungswinkel: 35°



Bezeichnung	Leistung	Led	Ø	EB Ø	ET	VPE	EDV-Nr.	UVP
HIGH CHROM	3x1W	warmweiß	75	68	16,2	1	9002635	68,38
HIGH ALU MATT	3x1W	warmweiß	75	68	16,2	1	9002636	68,38
HIGH CHROM	3x1W	kaltweiß	75	68	16,2	1	9002637	68,38
HIGH ALU MATT	3x1W	kaltweiß	75	68	16,2	1	9002638	68,38




FOCUS MÖBELEINBAULEUCHE

- ★ Starr, Gehäuse: Kunststoff, mit matter Scheibe
- ★ Aufbau: 24xSMD-Led mit Linsenoptik
- ★ Inklusive Leitung 2,5m mit Stecksystem
- ★ Nennspannung: 24VDC, Ausstrahlungswinkel: 45°



Bezeichnung	Leistung	Led	Ø EB	Ø	ET	VPE	EDV-Nr.	UVP
FOCUS CHROM	1,6W	warmweiß	65	55	15	1	9002639	36,66
FOCUS ALU MATT	1,6W	warmweiß	65	55	15	1	9002640	36,66
FOCUS EDELSTAHL	1,6W	warmweiß	65	55	15	1	9002641	36,66
FOCUS CHROM	1,6W	kaltweiß	65	55	15	1	9002642	36,66
FOCUS ALU MATT	1,6W	kaltweiß	65	55	15	1	9002643	36,66
FOCUS EDELSTAHL	1,6W	kaltweiß	65	55	15	1	9002644	36,66


BASE LED EINBAUDOWNLIGHT IP44

- ★ Leichte Montage, 3 Jahre Garantie
- ★ Inklusive Vorschaltgerät eingebaut
- ★ Gehäuse: Aluminiumdruckguss mit linear angeordneten Kühlrippen
- ★ Frontring: Aluminiumdruckguss mit mattweißer Oberfläche

Bezeichnung	Leistung	VPE	Ø EB	Ø	ET	EDV-Nr.	UVP
BASE LED 2700K	12W	1	190	165	150	9002647	198,00


LED STICK

- ★ Platine starres Leiterband
- ★ Aluprofil mit Linsenoptik und integriertem Stecksystem, inklusive Montageclips
- ★ Aufbau: SMD Led
- ★ Nennspannung: 24VDC, Ausstrahlungswinkel: 60°



Bezeichnung	Leistung	Led	Länge	Breite	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
LED SINGLESTICK	1,6W	kaltweiß	200	12	9	1	537692	36,40
LED SINGLESTICK	1,6W	warmweiß	200	12	9	1	537691	36,40
LED SINGLESTICK	2,4W	kaltweiß	300	12	9	1	537694	44,20
LED SINGLESTICK	2,4W	warmweiß	300	12	9	1	537693	44,20
LED DOUBLESTICK	3,0W	kaltweiß	200	20	9	1	537698	57,20
LED DOUBLESTICK	3,0W	warmweiß	200	20	9	1	537697	57,20
LED DOUBLESTICK	4,4W	kaltweiß	300	20	9	1	537700	72,80
LED DOUBLESTICK	4,4W	warmweiß	300	20	9	1	537699	72,80

Zubehör:

- 24V DC Betriebsgerät max. 15W, 537711, **UVP 64,00**
- 24V DC Betriebsgerät max. 30W, 537712, **UVP 106,00**
- 24V DC Betriebsgerät max. 60W, 537713, **UVP 178,00**


ZUBEHÖR FÜR LED-STICK (STECKBAR)

Bezeichnung	Breite	VPE	EDV-Nr.	UVP
LED SINGLE-STICK ANSCHLUSSLEITUNG	2.500	1	537701	5,72
LED SINGLE-STICK VERBINDUNGSLEITUNG	30	1	537702	3,51
LED SINGLE-STICK VERBINDUNGSLEITUNG	1.000	1	537703	4,29
LED DOUBLE-STICK ANSCHLUSSLEITUNG	2.500	1	537706	8,45
LED DOUBLE-STICK VERBINDUNGSLEITUNG	30	1	537707	5,07
LED DOUBLE-STICK VERBINDUNGSLEITUNG	1.000	1	537708	5,98

STADIUM LED STRAHLER IP20

- ★ Werkzeugfrei verstellbar, für Schienensystem
- ★ Integrierter Led Treiber

Bezeichnung	Leistung	Breite	Länge	Ausla- dung max.	VPE	EDV-Nr.	UVP
LED STRAHLER 6000K SILBER	16x1W 10°	118	160	180	1	9002669	650,00
LED STRAHLER 4000K WEISS	16x1W 25°	118	160	180	1	9002670	650,00
LED STRAHLER 3000K SILBER	16x1W 25°	118	160	180	1	9002671	650,00


XLED 10 SENSOR-AUSSENSTRAHLER IP54

- ★ Farbe: weiß
- ★ Erfassungswinkel 240° mit Unterkriechschutz, Reichweite 12m rundum
- ★ Zeiteinstellung 5s-15min, Dämmerungseinstellung 2-2.000 Lux
- ★ Gehäuse schwenkbar vertikal: 200°, horizontal: 270°

Bezeichnung	Leistung	Tiefe	Breite	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
XLED 10	25W	220	205	200	1	9002675	326,40


AF 300 WANDSTRAHLER IP44

- ★ Aluminiumgehäuse, weiß
- ★ Integrierter Bewegungsmelder, Erfassungsbereich 200°, Reichweite 12m
- ★ Programmierbar per Fernbedienung z.B. Dauerlicht
- ★ Strahlerkopf und Bewegungsmelder vielseitig verstellbar
- ★ Inklusive Leuchtmittel

Bezeichnung	Leistung	Breite	Ausla- dung	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
AF 300 WANDSTRAHLER	24W	212	177	225	1	9002680	552,24

Spezialsockel für Innen- und Außeneckmontage sowie Fernbedienung als Zubehör!


AF s 300 WANDSTRAHLER IP44

- ★ Aluminiumgehäuse, Edelstahl-Optik, Farbe: weiß
- ★ Doppelte Membran-Leitungseinführung

Bezeichnung	Leistung	Breite	Ausla- dung	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
AF s 300 WANDSTRAHLER	24W	212	177	159	1	9002681	485,40

Spezialsockel für Innen- und Außeneckmontage als Zubehör!


AF 300 ZUBEHÖR

- ★ Montageart Innen- und Außeneckmontage
- ★ Gehäusematerial UV-stabilisiertes Polycarbonat

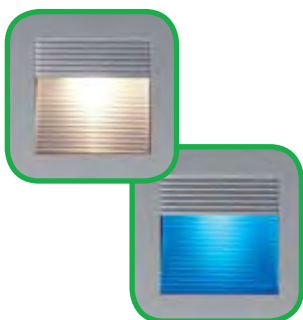


Bezeichnung	Farbe	Höhe	Breite	Tiefe	VPE	EDV-Nr.	UVP
ECKSOCKEL	Edelstahl-optik	205	72	25	1	9002682	31,92


SHOPLIGHT 740054 EINBAULEUCHE IP20

- ★ Rund, Farbe: weiß
- ★ Ausstrahlwinkel 12°, schwenkbar
- ★ Inklusive Montagerahmen, Konverter und Leuchtmittel

Bezeichnung	Leistung	Ø	EB Ø	ET	VPE	EDV-Nr.	UVP
SHOPLIGHT 740054	7x3W	180	155	53	1	9002700	357,44


NV-EINBAUSTRALER IP20

- ★ Asymmetrisch, geriffelter Reflektor, Farbe: perlchrom
- ★ Inklusive Led Driver

Bezeichnung	Leistung	Led Länge	Breite	EB Ø	ET	VPE	EDV-Nr.	UVP
LED EB-STRALER QUADRATISCH	1,2W	blau	90	90	77x77	40	1	538127 63,18
LED EB-STRALER QUADRATISCH	1,2W	kaltweiß	90	90	77x78	40	1	538126 63,18

Zubehör:

 Wandeinbaudose 740030, 537585, **UVP 7,28**

 Verputzrahmen 740031, 537586, **UVP 3,90**

INSTA 1025 WANDLEUCHE

- ★ Eloxiertes Aluminium
- ★ Led Lichtrohr drehbar 135°

Bezeichnung	Leistung	Ø	Breite	VPE	EDV-Nr.	UVP
INSTA 1025 WANDLEUCHE	3,8W	20	528	1	9002769	436,13


LED DOWNLIGHT 3ER SET IP20

- ★ Dimmbar, Led warmweiß
- ★ Inklusive aller benötigten Anschlussleitungen sowie Spannungsversorgung zum Anschluss an 110–240V

Bezeichnung	Leistung	Ø	EB Ø	ET	VPE	EDV-Nr.	UVP
LED DOWNLIGHT 3ER SET	pro Strahler 2,5W	50	43	22	1	9002770	236,63


EYELED 3ER SET BLAU IP67

- ★ 3er Led Set Bodeneinbau, blau
- ★ Farbe: edelstahl

Bezeichnung	Leistung	Ø	EB Ø	ET	VPE	EDV-Nr.	UVP
EYELED 90011103	0,3W	45	40	7	1	9002772	256,95

Zubehör: EyeLeds Steckernetzteil 9002771, **UVP 60,75**


POWER EYE IP67

- ★ Farbe: silber
- ★ Nennspannung 12V DC

Bezeichnung	Leistung	Ø	EB Ø	ET	Led	VPE	EDV-Nr.	UVP
POWER EYE 360°	1,5W	45	40	6,5	warmweiß	1	9002773	123,00
POWER EYE 180°	1,5W	45	40	6,5	kaltweiß	1	9002774	156,00

Zubehör:

 Netzteil steckerfertig zum Anstecken an die SSD 3W, 9002941, **UVP 60,76**

 Netzteil UP Variante 12W (passend für Schalterdose), 9002942, **UVP 107,40**

BEAM LED-STRAHLER IP67

- ★ 24V DC, stufenlos dimmbar, eingebauter Dimmer
- ★ Farbe: silber

Bezeichnung	Leistung	Dimmer	Ø	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
EYELEDS BEAM	5W	30° coolweiß	45	85	1	9002777	277,50
EYELEDS MINI BEAM	2,5W	30° warmweiß	35	60	1	9002778	157,50

Zubehör:

 EyeLeds Netzteil, 27W mit 6-fach Weiche, 9002775, **UVP 156,00**

 EyeLeds Anschlusskabel, 9002776, **UVP 13,95**

LED SPOT AUFBAU IP67

- ★ Nennspannung 24VDC
- ★ Sehr flache Aufbauleuchte, steckerfertiger Anschluss
- ★ Abstrahlwinkel 150°
- ★ Farbe: silber

Bezeichnung	Leistung	Ø	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
EYELEDS DISC COOLWEISS	3W	85	10	1	9002779	157,50
EYELEDS SPACE WARMWEISS	6W	120	12	1	9002780	217,50

Zubehör:

 Netzteil 27W mit 6-fach Weiche, 9002775, **UVP 156,00**

 Anschlusskabel für Netzteil, 9002776, **UVP 13,96**

LED SPOT EINBAU LUCA

- ★ Farbe: silber, Edelstahloptik
- ★ 40° Abstrahlwinkel, schwenkbar
- ★ Power Led 2,3W steckerfertig mit 1m Anschlusskabel
- ★ Dimmbar

Bezeichnung	Leistung	Ø	EB Ø	ET	VPE	EDV-Nr.	UVP
EYELEDS COOLWEISS	2,3W	62	50	20	1	9002781	62,48

Zubehör:

 Led Netzteil dimmbar für max. 5 Spots, 9002782, **UVP 58,58**

 Weiche, 4 Ausgänge+1m Anschluss, 9002940, **UVP 8,26**



LED SPOT LUBLIN IP20

- ★ Warmweiss 300k 125 Lumen
- ★ Schwenkbar, 35° Abstrahlwinkel

Bezeichnung	Leistung	Ø	EB Ø	ET	VPE	EDV-Nr.	UVP
LUBLIN LED SPOT	6,9W	110	97	85	1	9002783	159,68

Zubehör:

Einbauring silbergrau (unbedingt erforderlich!), 9002784, **UVP 29,86**
 Netzteil dimmbar, nur 1 Sport anschließbar, 9002782, **UVP 58,58**


LED PLANE LS

- ★ Lichtstarke monochrome Led-Lampe
- ★ Hohe Lichtausbeute – 16 Led
- ★ Applikation: Lichtwerbung, Möbel, Fassaden, Ladenbau, Lichtdecken
- ★ Vorbereitete Befestigungsmöglichkeiten
- ★ Nennspannung: 28VDC SELV
- ★ Dimmbar über PWM (externes Steuergerät)

Bezeichnung	Leistung	Breite	Länge	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
PLANE LS	8,5W	187	187	13	1	9002785	114,68


Zubehör:

Netzteil 20W für max. 6 Module, 9002786, **UVP 90,08**
 Anschlusskabel von Modul zu Netzteil, 9002787, **UVP 4,72**


AZURITE LED WANDLEUCHE IP44

- ★ Alu
- ★ Integrierter Treiber inklusive

Bezeichnung	Leistung	Länge	Ausladung	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
AZURITE ANTHRAZIT	7,5W	128	178	241	1	9002752	207,09
AZURITE INOX	7,5W	128	178	241	1	9002753	207,09


AZURITE LED STANDLEUCHE IP44

- ★ Alu
- ★ Led warmweiß
- ★ Integrierter Treiber inklusive

Bezeichnung	Leistung	Breite	Ausladung	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
AZURITE ANTHRAZIT	7,5W	127	164	790	1	9002754	271,73
AZURITE GRAU	7,5W	127	164	790	1	9002755	271,73


ZIMBA LED WANDEINBAULEUCHE IP65

- ★ Runde Led-Einbauleuchte mit indirektem Lichtschein
- ★ Farbe: silber
- ★ Inklusive Leuchtmittel und 12V Vorschaltgerät eingebaut

Bezeichnung	Leistung	Ø	EB Ø	EBT	VPE	EDV-Nr.	UVP
ZIMBA RUND	1,05W	125	117	85	1	9002255	32,40

ZIMBA WANDEINBAULEUCHE IP65

- ★ Quadratische Led-Einbauleuchte mit indirektem Lichtschein
- ★ Farbe: silber
- ★ Inklusive Leuchtmittel und 12V Vorschaltgerät eingebaut

Bezeichnung	Leistung	Breite	Länge	DA	EBT	VPE	EDV-Nr.	UVP
ZIMBA ECKIG	1,35W	140	140	133x130	81	1	9002257	48,60


PARK 3ER LED SET F. BODENEINBAU IP67

- ★ Set komplett mit 3 Strahlern, Konverter und Einbaudose
- ★ Pro Strahler 1,2W Led
- ★ Farbe: Edelstahl
- ★ Inklusive Leuchtmittel

Bezeichnung	Leistung	Länge	Breite	ET	EB	VPE	EDV-Nr.	UVP
PARK	3x1,2W	97	97	85	68x68	1	535760	129,60


INPERLA C2 HR LED EINBAUDOWNLIGHT IP20

- ★ Hochglänzender Reflektor
- ★ 2000Lm
- ★ Inklusive separatem Betriebsgerät DALI dimmbar

Bezeichnung	Leistung	Led	Ø	EB Ø	ET	VPE	EDV-Nr.	UVP
INPERLA C2	32W	kaltweiß	226	210	145	1	9002757	578,55
INPERLA C2	36W	warmweiß	226	210	145	1	9002758	578,55


Zubehör:

- Dekor Abdeckring satiniert, silbergrau, bewirkt IP54, 9002935, **UVP 47,30**
 Dekor Abdeckring zylindrisch opal, bewirkt IP54, 9002936, **UVP 48,02**
 Zusätzliches umfangreiches Zubehör auf Anfrage!

8631 RE/LED-E ET AUSSENSTRAHLER IP66

- ★ 12 Led
- ★ Weiß rotationssymmetrisch, eng strahlend
- ★ Inklusive elektronischer Trafo

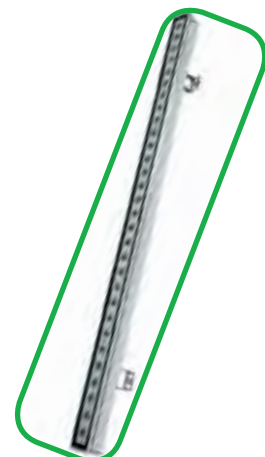
Bezeichnung	Leistung	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
8631	12x3W	320	1	9002728	1.064,62


L 1450 BAR SLIMLINE RGB IP65

- ★ Zur Illumination großer Flächen
- ★ Dimmbar, automatischer Farbwechsel, per DMX 512 ansteuerbar über MBNLED RGB DMX Netzteile/Controller
- ★ Steckerfertig
- ★ Max. 10m pro Einspeisung möglich
- ★ Farbe: silber

Bezeichnung	Leistung	Länge	Breite	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
L 1450	15x1W	500	48	88	1	9002732	405,60

Auch in Länge 1.000 lieferbar. DMX Netzteile und Controller in verschiedenen Ausführungen auf Anfrage!





L 1305 WALLWASHER TRILED-RGB IP65

- ★ Zur Illumination großer Flächen, z.B. Fassaden
- ★ Dimmbar, automatischer Farbwechsel, per DMX 512 ansteuerbar über MBNLED RGB DMX Netzteile/Controller
- ★ Gehäuse: metall dunkelgrau
- ★ Schwenkbar

Bezeichnung	Leistung	Breite	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
L 1305	18x3W	195	280	1	9002733	865,80

DMX Netzteile und Controller in verschiedenen Ausführungen auf Anfrage!



L 2500 SPOTTED TUBE RGB IP54

- ★ Enger Abstrahlwinkel
- ★ Transparent
- ★ Dimmbar, automatischer Farbwechsel, per DMX 512 ansteuerbar über MBNLED RGB DMX Netzteile/Controller
- ★ Steckerfertig
- ★ Max. 10m pro Einspeisung möglich
- ★ 144 Leds

Bezeichnung	Leistung	Länge	Breite	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
L 2500	12W	1.000	32	43	1	9002734	93,60

Auch mit einer Länge von 250 und 500 erhältlich!

DMX Netzteile und Controller in verschiedenen Ausführungen auf Anfrage!



FLEX TUBE ULTRABRIGHT IP65

- ★ Flexibel und biegsam für verschiedene Formgebung
- ★ 24VDC Abstrahlwinkel 120°
- ★ Max. Einspeislänge 20m

Bezeichnung	Leistung	Farbe	Breite	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
L3401 P. METER	8W	blau	15	27,5	1	9002735	96,72
L3402 P. METER	8W	grün	15	27,5	1	9002736	115,44
L3403 P. METER	8W	rot	15	27,5	1	9002737	57,72
L3404 P. METER	8W	weiß	15	27,5	1	9002738	127,92

Zubehör:

Netzteil max. 100W IP20, 9002934, **UVP 58,24**

Verschiedene Leistungsteile und IP Schutzklassen auf Anfrage!



BOARD 36 RGB IP20

- ★ Zur Ausleuchtung großer Flächen und als Hinterleuchtung
- ★ 3 Farben in einem Chip=100% gleichmäßige Farbmischung
- ★ 36x3Led 12 VDC

Bezeichnung	Leistung	Länge	Breite	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
BOARD 36 RGB	10W	200	200	3,2	1	9002740	127,92

Vielfältige RGB-DMX Netzteile und Controller auf Anfrage!

L 6010 RGB IP65

- ★ Zur indirekten Beleuchtung
- ★ Dimmbar/24VDC, automatischer Farbwechsel, per DMX 512 ansteuerbar über MBNLED RGB DMX Netzteile/Controller, Common Cathode
- ★ 72 Led

Bezeichnung	Leistung	Länge	Breite	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
L 6010 RGB	5,50W	500	23	12	1	9002741	54,60

Auch mit einer Länge von 250 und 1.000 erhältlich. Vielfältige RGB-DMX Netzteile und Controller auf Anfrage!


L 6026P PIRANHA IP65

- ★ Zur indirekten Beleuchtung
- ★ Alu
- ★ Inklusive Montageclips
- ★ 30 Led WW
- ★ Max. Einspeislänge 8m pro Leistungsteil

Bezeichnung	Leistung	Länge	Breite	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
L 6026P	6,0W	500	23	12	1	9002742	40,56

Auch mit einer Länge von 500 und 1.000 erhältlich! Verschiedene Leistungsteile und IP Schutzklassen auf Anfrage!

Zubehör: Netzteil max. 100W IP20, 9002934, **UVP 58,24**


L 6550 FLEX STRIP RGB IP68

- ★ 3 Farben auf einem Chip=100% Farbmischung
- ★ Dimmbar, automatischer Farbwechsel
- ★ Inklusive Montageclips und 3M Klebeband
- ★ Teilbar alle 50mm
- ★ 150 Led bei 2,5m

Bezeichnung	Leistung	Länge	Breite	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
L 6550	36W	2500	6,5	5	1	9002743	140,40

Vielfältige RGB-DMX Netzteile und Controller auf Anfrage!


FLEX STRIP HD IP20

- ★ Zur indirekten Beleuchtung
- ★ Dimmbar/24V DC
- ★ Teilbar alle 100mm



Bezeichnung	Leistung	Led	Länge	Breite	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
L 6506 WARMWEISS	72W	300 Led	5.000	10	2,5	1	9002744	374,40
L 6704 WEISS	96W	1200 Led	5.000	15	2,5	1	9002745	546,00

Umfangreiches Zubehör wie Kabel, Netzteile, Profile usw. extra bestellen!




LED-SET D-CO LED DL 3/3x1,2W 3K 35° 230V KIT GRY IP20

- ★ Komplettlösung: 3 Downlights, Led-Konverter und Verdrahtungs-Set
- ★ Inklusive 700mm Anschlusskabel mit Steckverbinder
- ★ Neigungsverstellung bis 20°
- ★ Gehäuse aus titangrauem Aluminium
- ★ Inklusive Led-Modul mit 3000K Farbtemperatur, Ausstrahlwinkel 35°

Bezeichnung	Leistung	Ø	EB Ø	ET	VPE	EDV-Nr.	UVP
D-CO LED DL KIT GRY	3x1,2W	85	75	42	1	9002653	198,00


LED-DOWNLIGHT D-CO LED DL 6x1,2W 3K 35° 230V GRY IP20

- ★ Inklusive 8W-Betriebsgerät und 700mm Anschlusskabel mit Steckverbinder
- ★ Neigungsverstellung bis 20°
- ★ Gehäuse aus titangrauem Aluminium
- ★ Inklusive Led-Modul mit 3000K Farbtemperatur, Ausstrahlwinkel 35°

Bezeichnung	Leistung	Ø	Ø EB	ET	VPE	EDV-Nr.	UVP
D-CO LED DL GRY	6x1,2W	98	90	63	1	9002654	138,00


LED-SET D-CO LED MINI DL 5/1x1,2W 3K20° 230V KIT IP20

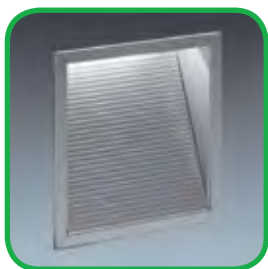
- ★ Komplettlösung: 5 Downlights, Led-Konverter und Verdrahtungs-Set
- ★ Inklusive 700mm Anschlusskabel mit Steckverbinder
- ★ Gehäuse aus titangrauem Aluminium. Geeignet für den Einbau in Decken
- ★ Inklusive Led-Modul mit 3000K Farbtemperatur, Ausstrahlwinkel 20°

Bezeichnung	Leistung	Ø	Ø EB	ET	VPE	EDV-Nr.	UVP
D-CO LED DL MINI KIT	1,2W	40	30	27	1	9002655	198,00


LED-SET D-CO LED MINI SP 4 AUFBAUSET IP20

- ★ Komplettlösung: 4 Spotlights, Led-Konverter und Verdrahtungs-Set
- ★ Inklusive 700mm Anschlusskabel mit Steckverbinder
- ★ Neigungsverstellung ±40°, schwenkbar um 355°
- ★ Gehäuse aus titangrauem Aluminium
- ★ Inklusive Led-Modul mit 3000K Farbtemperatur, Ausstrahlwinkel 20°

Bezeichnung	Leistung	VPE	EDV-Nr.	UVP
D-CO LED DL MINI	je Strahler 1,2W	1	9002656	205,92


LED-WANDEINBAULEUCHE D-CO LED WALL ASYM IP20

- ★ Halogenfreie Vorverdrahtung zum Anschluss an 24V Wechselstrom-Konverter mit IDC-Steckverbinder
- ★ Gehäuse aus Aluminium, titangrau lackiert mit Reflektor aus eloxiertem Aluminium
- ★ Inklusive Led-Modul mit 3000K Farbtemperatur


Bezeichnung	Leistung	Ausschnitt	Außen	ET	VPE	EDV-Nr.	UVP
D-CO LED DL WALL	1,6W	94x94	106x106	43	1	9002664	98,00

Zubehör: Led Konverter 8W DC24V MAX 5 Stück Led WAL, 9002665, **UVP 72,80**

LED DECKENLEUCHE RUND IP20

- ★ 117 Led / 600lm
- ★ Glas/Metall-Ausführung

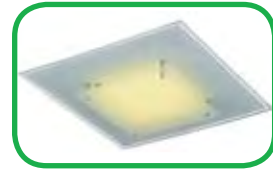
Bezeichnung	Leistung	Ø	VPE	EDV-Nr.	UVP
DL RUND	8W	290	1	9002508	72,80



LED DECKENLEUCHE ECKIG IP20

- ★ 256 Led / 1.520lm
- ★ Glas/Metall-Ausführung

Bezeichnung	Leistung	Breite	Länge	VPE	EDV-Nr.	UVP
DL ECKIG	16W	400	400	1	9002509	218,20



PURE MINI RGB DECKENLEUCHE IP20

- ★ Inklusive Konverter und Sequencer
- ★ Diffusor: Polycarbonat
- ★ Farbe: Alu-grau

Bezeichnung	Leistung	Länge	Breite	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
PURE MINI RGB	14W	900	40	44	1	9002694	587,10



Zubehör:

Fernbedienung 45BA66000062 und Software für Programmänderung 45BALEDASH11

STANGENSYSTEM LED

- ★ Aus gebürstetem Stahl

Bezeichnung	Leistung	Länge	VPE	EDV-Nr.	UVP
1-FLAMMIG	3W	120	1	2004452	54,60
2-FLAMMIG	2x3W	405	1	2004453	109,00
6-FLAMMIG	6x3W	2.100	1	2004451	326,20



PLANET 3 LED STRAHLER FÜR 3-PHASEN SCHIENE

- ★ Led 12° warmweiß
- ★ Universaladapter
- ★ Inklusive Konverter und Leuchtmittel
- ★ Farbe: schwarz

Bezeichnung	Leistung	Länge	Breite	Ausladung	VPE	EDV-Nr.	UVP
PLANET 3	7x3W	100	140	35	1	9002713	333,45




SQUARE / CIRCLE ANBAULEUCHE LED

- ★ Edelstahl
- ★ Warmweiss, 24VDC
- ★ Leitung 2,5m Zuleitung

Bezeichnung	Leistung	Breite	Länge	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
SQUARE	1,2W	67	67	9	1	9002645	23,40



Bezeichnung	Leistung	Ø	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
CIRCLE	1,2W	76	8	1	9002646	23,40

Zubehör:

Betriebsgerät 24VDC max 15W, 537711, **UVP 64,00**

Betriebsgerät 24VDC max 30W, 537712, **UVP 106,00**

Betriebsgerät 24VDC max 60W, 537713, **UVP 178,00**


BIRMINGHAM LED EINBAULEUCHE IP65

- ★ 3-teiliges Led Set
- ★ Inklusive Trafo
- ★ Led warmweiß
- ★ Farbe: alu

Bezeichnung	Leistung	Höhe	Länge	Tiefe	VPE	EDV-Nr.	UVP
BIRMINGHAM	3x4W	100	100	8	1	9002751	155,32


BONN WANDLEUCHE AUFBAU IP20


- ★ Mit Schalter,
- ★ Farbe: alu
- ★ Led warmweiß

Bezeichnung	Leistung	Ø	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
BONN WEISS	2x2,5W	131	65	1	9002748	103,55
BONN GRAU	2x2,5W	131	65	1	9002749	103,55

LED DECKENLEUCHE RUND IP20

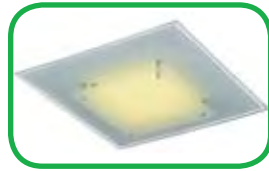
- ★ 117 Led / 600lm
- ★ Glas/Metall-Ausführung

Bezeichnung	Leistung	Ø	VPE	EDV-Nr.	UVP
DL RUND	8W	290	1	9002508	72,80


LED DECKENLEUCHE ECKIG IP20


- ★ 256 Led / 1.520lm
- ★ Glas/Metall-Ausführung

Bezeichnung	Leistung	Breite	Länge	VPE	EDV-Nr.	UVP
DL ECKIG	16W	400	400	1	9002509	218,20


MOON NURGLASLEUCHE

- ★ Wand-/Deckenleuchte
- ★ Glas opal-matt

Bezeichnung	Leistung	Fassung	Ø	VPE	EDV-Nr.	UVP
MOON	max. 60W	E27	200	1	334087	20,46
MOON	max. 60W	E27	250	1	334088	29,38
MOON	max. 60W	2xE27	300	1	334089	37,50
MOON	max. 60W	2xE27	350	1	537475	50,14


VOYAGER DECKENLEUCHE IP20

- ★ Nickel gebürstet/Glas: weiß
- ★ Inklusive Leuchtmittel, auch als Wandleuchte einsetzbar

Bezeichnung	Leistung	Fassung	Breite	Länge	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
DL VOYAGER 2FL	2x36W	2G11	440	440	65	1	9002513	307,40
DL VOYAGER 1FL	36W	2G10	340	340	65	1	9002514	240,20
DL VOYAGER 1FL	60W	G9	110	110	50	1	9002515	65,60


DLN 220 BASIC AUFBAUDOWNLIGHT IP44

- ★ Inklusive Reflektor aus poliertem Aluminium, Farbe: weiß
- ★ G24q-2, TC-DEL

Bezeichnung	Leistung	Ø	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
DLN 220 BASIC	18W	220	120	1	538130	134,96


RS 10 L INNENSSENSORLEUCHE IP44

- ★ Mundgeblasenes Glas, Farbe: weiß
- ★ Zusätzlicher Anschluss für z.B. WC-Lüfter max. 800W
- ★ E27
- ★ 360°, Reichweite 1–8m einstellbar

Bezeichnung	Leistung	Ø	Ausladung	VPE	EDV-Nr.	UVP
RS10L	max. 75W	280	110	1	537481	114,00




VEROCCA 2 DECKENSEGEL EVG

- ★ Feuerfester Textildiffusor, verschiedenen Größen und Designs auf Anfrage
- ★ Farbe: Weiß
- ★ T26

Bezeichnung	Leistung	Länge	Breite	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
VEROCCA 2	4x18W	1.050	1.050	120	1	535773	630,98


DOMINO WAND-/DECKENLEUCHTE IP20

- ★ Polycarbonatdiffusor Satiniert
- ★ Farbe: weiß
- ★ 2x2G11/4xT5

Bezeichnung	Leistung	Ø	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
DOMINO	2x24W + 4x24W	650	110	1	9002702	649,35


HOUSTON DECKENLEUCHTE IP44

- ★ Alu, opal
- ★ Led Einsatz getrennt schaltbar
- ★ Eigenschaft: Impulsschalter Led (zusätzliche Beleuchtung) Modul und Treiber inklusive
- ★ TL 5 Ring

Bezeichnung	Leistung	Ø	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
HOUSTON	22W+0,96 Led	360	90	1	9002747	155,32


DECA IP50 EVG

- ★ Schlagfestes Polycarbonat, opales Plexiglas
- ★ Leuchtkörper Stahlblech, pulverlackiert weiß
- ★ Geeignet für Montage an Decke oder Wand
- ★ Farbe: weiß

Bezeichnung	Leistung	Fassung	Länge/ Breite	Ausla- dung	VPE	EDV-Nr.	UVP
DECA WD1	2x13W	G24q-1	280	94	1	9002763	148,04
DECA WD2	2x18W	2G11	350	94	1	9002764	179,50
DECA WD3	22W + 40W	2xGx13, T16 R22 + T16 R40	450	94	1	9002765	179,50

Umfangreiches Zubehör wie Wandhalter, Dekorblenden auf Anfrage!


POLARON ANBAULEUCHTE IP50

- ★ Ringleuchte auch als Halbeinbau, Einbau oder Hängeleuchte verwendbar (mit Zubehör)
- ★ Farbe: weiß

Bezeichnung	Leistung	Fassung	Dimmbar	Höhe	Ø	VPE	EDV-Nr.	UVP
POLARON WD1 EVG	22W	T16 R22	Nein	85	272	1	9002762	322,66
POLARON WD2	2x40W	T16 R40	Ja	107	347	1	9002760	591,27

ANBAULEUCHE EVG IP40

- ★ Rund Anbauleuchte für Decke oder Wand
- ★ Mattdekor Plexiglas, Farbe: weiß

Bezeichnung	Leistung	Leucht- mittel	Ø	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
7402N	40W	TR40	402	110	1	9002767	129,58
7403N	22W + 40W	TR40/TR22	512	138		9002768	159,33

Passende Dekorringe auf Bestellung: weiß, eloxiert, titanfarben!


7401 NQ ANBAULEUCHE EVG IP40

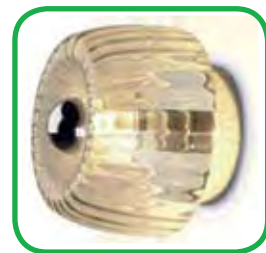
- ★ Für Wand oder Decke
- ★ Opale Plexiglas Abdeckung
- ★ Farbe: weiß
- ★ TR22

Bezeichnung	Leistung	Länge	Breite	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
7401NQ	22W	360	360	104	1	9002715	224,80


SUNNY 105-510CR IP20

- ★ Wand oder Decke
- ★ Verchromt mit transparentem Glas
- ★ E14

Bezeichnung	Leistung	Ø	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
SUNNY	max. 40W	160	125	1	9002922	105,60


HELSINKI PENDELLEUCHE

- ★ Farbe: silber
- ★ E27

Bezeichnung	Leistung	Ø	VPE	EDV-Nr.	UVP
DL HELSINKI	max. 40W	400	1	2004454	27,66

 Zubehör: Aufhängung 2004455, **UVP 5,03**

FLAT SMASH DECKEN-/WANDLEUCHE EVG IP40

- ★ Direkt, weiß, Plexi opal
- ★ Dimmbare Ausführung auf Anfrage
- ★ Farbe bei Bestellung angeben (alugrau oder weiß)
- ★ T5 FH Röhre

Bezeichnung	Leistung	Breite	Länge	Ausladung	VPE	EDV-Nr.	UVP
DL FLAT SMASH 2FL	2x28W	300	1.200	55	1	9002523	364,00





YOU WANDLEUCHE

- ★ Profil silber matt
- ★ Inklusive Leuchtmittel, T5 FH Röhre
- ★ EVG Betrieb; U-Form, horizontal oder vertikal montierbar

Bezeichnung	Leistung	Länge	Breite	Ausladung	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
WL You 1FL	21W	1.110	50	90	50	1	9002516	156,00
WL You 1FL	8W	550	50	90	50	1	9002517	81,20
WL You 1FL	14W	810	50	90	50	1	9002518	118,60



TRACK WANDLEUCHE EVG

- ★ Nickel gebürstet, Glas satiniert
- ★ 2G11

Bezeichnung	Leistung	Länge	Ausladung	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
TRACK	18W	250	80	70	1	9002519	161,60
TRACK	36W	460	80	70	1	9002520	236,80
TRACK	2x24W	710	80	70	1	9002521	323,80
TRACK	24W	370	80	70	1	9002522	174,20



MONTE CRISTO WANDLEUCHE

- ★ Lichtschlitz, Keramik blattvergoldet
- ★ In 4 Farben erhältlich (BG blattvergoldet; BS blattversilbert; R außen rostfarben; FB außen Mauerdekor), bei Bestellung angeben
- ★ G9

Bezeichnung	Leistung	Breite	Ausladung	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
WL MONTE CRISTO 1FL	75W	110	120	100	1	9002524	180,40



BONN WANDLEUCHE AUFBAU IP20

- ★ Mit Schalter,
- ★ Farbe: alu
- ★ Led warmweiß

Bezeichnung	Leistung	Ø	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
BONN WEISS	2x2,5W	131	65	1	9002748	103,55
BONN GRAU	2x2,5W	131	65	1	9002749	103,55



OSLO WAND-/DECKENLEUCHE IP21

- ★ Ein/Aus-Schalter
- ★ GU10 max. 50W
- ★ Farbe: chrom

Bezeichnung	Leistung	Höhe	Länge	Ausladung	VPE	EDV-Nr.	UVP
OSLO	2x50W	88	370	139	1	9002750	129,58

TORSO W3 T-R 2HV75 WANDLEUCHE IP20


- ★ Direkt/indirekt strahlend
- ★ G9
- ★ Symmetrisch, satiniertes Glas, Farbe: weiß

Bezeichnung	Leistung	Ausladung	Höhe	Breite	VPE	EDV-Nr.	UVP
TORSO	2x75W	262	261	155	1	9002766	476,94


6641 C-S SPIEGELLEUCHE EVG IP40

- ★ Seitlich verchromt, Plexiglas opal
- ★ Mit integriertem Wippschalter

Bezeichnung	Leistung	Länge	Ausladung	Breite	VPE	EDV-Nr.	UVP
6641 C-S	18W	695	111	88	1	9002716	161,85


6541 18E SPIEGELLEUCHE EVG IP40

- ★ Stahlblech, Plexiglas opal
- ★ Farbe: weiß

Bezeichnung	Leistung	Länge	Ausladung	Breite	VPE	EDV-Nr.	UVP
6541 18E	18W	654	96	80	1	9002717	100,93


MANILLA FLEXIBLER STRAHLER 1x9W 230V

- ★ Mit Kabel und Ein/Aus-Schalter, Farbe: alu
- ★ GX53, exklusive Leuchtmittel

Bezeichnung	Leistung	Breite	Ausladung	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
MANILLA	9W	83	327	229	1	9002756	45,79


PAPL ARBEITSPLATZLEUCHE EVG IP20

- ★ Parabolspiegelraster hochglänzend Darklight-System
- ★ Abgehängte Montage und Deckenmontage möglich
- ★ Indirekte Beleuchtung durch Öffnungen über den Leuchtstoffröhren möglich
- ★ Gehäusefarbe: grau

Bezeichnung	Leistung	Länge	Breite	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
PAPL LEUCHE 228	2x28W	1.206	118	58	1	5400399	173,37
PAPL LEUCHE 249	2x49W	1.506	118	58	1	5400401	190,47

Zubehör: PAPL Aufhängung 5400406, **UVP 15,39**


PRAL 136 ARM RASTERANBAULEUCHE IP20

- ★ Leuchtenkörper besäumtes Stahlblech 0,6 mm, weiße Pulverlackierung
- ★ Einbauelemente: Vorschaltgerät VVG Vossloh Schwabe
- ★ Aluminiumraster matt
- ★ Gehäusefarbe: weiß

Bezeichnung	Leistung	Länge	Breite	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
PRAL LEUCHE 136	36W	1.248	200	90	1	5400285	69,32




PRAL PAR RASTERANBAULEUCHE EVG IP20

- ★ Doppelparablraster hochglänzend
- ★ Gehäusefarbe: weiß

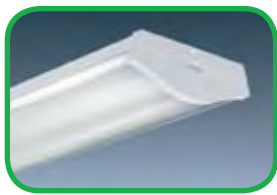
Bezeichnung	Leistung	Länge	Breite	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
PRAL LEUCHE 136	36W	1.248	200	90	1	5400269	98,00
PRAL LEUCHE 158	58W	1.548	200	90	1	5400270	118,00
PRAL LEUCHE 236	2x36W	1.248	326	90	1	5400271	126,00
PRAL LEUCHE 258	2x58W	1.548	326	90	1	5400272	136,00

Zubehör: Aufhängung 5400406, **UVP 15,39**


PRUL PAR AN- UND EINBAULEUCHE EVG IP20

- ★ Parabolspiegelraster hochglänzend Draklight-System
- ★ Deckenausschnitt 569x569mm
- ★ Gehäusefarbe: weiß

Bezeichnung	Leistung	Breite	Länge	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
PRUL LEUCHE 414	4x14W	620	620	60/40	1	5400395	144,33


DIFFUSALUX AUFBAULEUCHE IP20

- ★ Für Anbau- und Pendelmontage
- ★ Gehäuse: Stahlblech, weiß lackiert; Abdeckung: Polystyrol, klar prismatisch, Endkappen: Polycarbonat, weiß
- ★ Lieferung inklusive Trompetennippel und Befestigungszubehör für Anbaumontage
- ★ G5

Bezeichnung	Leistung	Länge	Breite	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
DIFFUSALUX AUFBAULEUCHE	2x28W	1.220	217	78	1	9002650	86,80


CUBIC-P1 HÄNGELEUCHE MULTIWATT-EVG IP20


- ★ Alu-Strangpressprofil mit Opaldiffuser, direkt-/ indirekt strahlend
- ★ Inklusive Abhängung und Deckenbaldachin
- ★ Farbe: Alu grau
- ★ G5, T16

Bezeichnung	Leistung	Länge	Breite	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
CUBIC-P1	34/49W	1516	164	52	1	9002623	451,20


LOG OUT WAND-/DECKENLEUCHE MULTIWATT-EVG IP20

- ★ Opaldiffusor, Farbe: Alu grau
- ★ Auch mit Rastereinsatz und in verschiedenen Längen auf Anfrage
- ★ G5, T16

Bezeichnung	Leistung	Länge	Breite	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
LOG OUT	28/54W	1179	60	90	1	9002629	259,20



DECKENLEUCHE MULTIWATT-EVG IP20

- ★ Alu-Strangpressprofil mit Microprismeneinsatz, direkt strahlend mit indirekter Lichtaura
- ★ Farbe: Alu grau
- ★ G5, T16

Bezeichnung	Leistung	Länge	Breite	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
DECKENLEUCHE	35/49W	1516	164	77	1	9002631	537,60


PURE SOLO AUFBAULEUCHE MULTIWATT-EVG IP20

- ★ Farbe: Alu grau

Bezeichnung	Leistung	Länge	Breite	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
PURE SOLO	21/39W	900	60	90	1	9002692	277,30


PURE MIDI DECKENLEUCHE MULTIWATT-EVG IP20

- ★ Mit Sonderzubehör auch einbaufähig
- ★ Farbe: schwarz

Bezeichnung	Leistung	Länge	Breite	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
PURE MIDI	14/24W	590	40	73	1	9002693	236,46


PURE MINI DECKENLEUCHE MULTIWATT-EVG

- ★ Polycarbonat Diffusor
- ★ Farbe: Alu grau

Bezeichnung	Leistung	Länge	Breite	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
PURE MINI	28/54W	1.190	40	73	1	538121	273,32


PURE MINI RGB DECKENLEUCHE IP20

- ★ Inklusive Konverter und Sequencer
- ★ Diffusor: Polycarbonat
- ★ Farbe: Alu grau

Bezeichnung	Leistung	Länge	Breite	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
PURE MINI RGB	14W	900	40	44	1	9002694	587,10


Zubehör:

Fernbedienung 45BA66000062 und Software für Programmänderung 45BALEDASH11

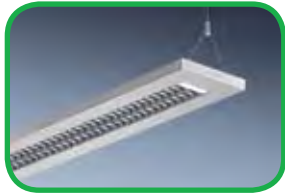
MERIDIA WAND-/DECKENLEUCHE IP20

- ★ Polycarbonatprofil
- ★ Reinweiße Abdeckung
- ★ G5, T16

Bezeichnung	Leistung	Länge	Breite	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
MERIDIA WEISS	21/39W	900	84	110	1	9002703	341,88

Verschiedene Längen möglich!




LUCEO H-UXP H PENDELLEUCHE IP20

- ★ Direkt/indirekt
- ★ Hochglänzend, Reflexionsgrad 98%
- ★ Dali dimmbar
- ★ Mit integriertem Steuergerät und Sensor für tageslichtabhängige Regelung
- ★ Farbe: silbergrau

Bezeichnung	Leistung	Länge	Breite	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
LUCEO H-UXP	2x35/49/80W	1.586	185	24	1	9002718	708,89

Zubehör:

2-Punkt-Seilabhängung bis 1m, stufenlos einstellbar, 9002719, per Stück, **UVP 26,36**
 Deckenanschlussdose silber rund, 9002720, **UVP 14,98**


5051 RMV PENDELLEUCHE EVG IP20

- ★ Direkt/indirekt
- ★ Parabolspiegelraster RMV matt
- ★ Reflexionsverstärkend, bildschirmgerecht
- ★ Zur Montage als Lichtband
- ★ Farbe: weiß

Bezeichnung	Leistung	Länge	Breite	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
5051 RMV	28/54W	1.493	160	53	1	9002721	188,71

Zubehör:

Kopfstück 1 Paar weiß, 9002917, **UVP 5,17**
 Zuleitungsrohr 1m weiß, 9002918, **UVP 1,20**
 Seilaufhängung 1m + Deckenkappe weiß, 9002919, **UVP 7,30**
 Einspeiszubehör, 9002920, **UVP 5,17**


OFFSET W2 CDP WANDLEUCHE EVG IP20

- ★ Feinprismatik
- ★ Direkt/indirekt
- ★ Umlaufender Alurahmen, Farbe: silbergrau

Bezeichnung	Leistung	Länge	Ausladung	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
OFFSET	21/39W	888	117	60	1	9002722	526,08

Zubehör: OFFSET ZA 139 Leuchtenabdeckung, 9002723, **UVP 25,84**


VALUCO H228/54 EDD SYSTEM-HÄNGELEUCHE IP40

- ★ Matt-opale Abdeckwanne, aus Plexiglas, fein strukturierte Oberfläche
- ★ Farbe: schwarz/weiß
- ★ Dali dimmbar

Bezeichnung	Leistung	Länge	Breite	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
VALUCO	2x28/54W	1.200	200	96	1	9002724	478,79

Zubehör:

Valuco ZS 1000 Seilaufhängung, 4-Punktsystem bis 1m, stufenlos einstellbar, 9002725, pro Stück **UVP 30,60**
 Valuco H ZZT/5075/1000 Transparenzuleitung 3-polig, 1m, 9002921, **UVP 29,40**

RASTER AUFBAULEUCHE MULTIWATT-EVG

- ★ Darklight seidenglänzend
- ★ Auch als Hängeleuchte verwendbar

Bezeichnung	Leistung	Länge	Breite	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
RASTERLEUCHE WEISS	28/54W	1.241	159	67	1	9002798	186,16
RASTERLEUCHE SILBER	28/54W	1.241	159	67	1	9002799	186,16

Zubehör: Abhängeset für TCS260, bis 1,5m stufenlos verstellbar, 9002800, **UVP 52,00**

3331 M ANBAULEUCHE MULTIWATT-EVG IP50

- ★ Opal, Farbe: weiß
- ★ T5
- ★ Schutzklasse I, Hitzebeständigkeit 650 °C

Bezeichnung	Leistung	Länge	Breite	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
3331M	1x14/24W	594	212	70	1	9002726	180,26

Mit Zubehör auch als Einbauleuchte in gesägten Decken, abhängig an Seilaufhängungen oder integriert in Rohrschienensystem T200 verwendbar!




PRIL 255 EINBAULEUCHTE EVG IP 20

- ★ Schirm aus einem Lochblech, Diffusor ist aus sandgestrahltem Hartglas
- ★ Inklusive Einbausatz für abgehängte Decken, Deckenausschnitt 573x573mm
- ★ Gehäusefarbe: weiß

Bezeichnung	Leistung	Breite	Länge	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
PRIL 255	2x55W	620	620	100	1	5400398	138,00


PRDL 414 EINBAU-RASTERLEUCHTE EVG IP20

- ★ Getrennte Parabolspiegel PAR
- ★ Deckenausschnitt 572x572mm
- ★ Gehäusefarbe: weiß

Bezeichnung	Leistung	Breite	Länge	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
PRDL 414	4x14W	620	620	62	1	5400389	112,50
Zubehör: PRDL 1 Befestigungssatz, 5400403, UVP 10,80							


PREL EINBAU-RASTERLEUCHTE EVG IP20

- ★ Inklusive Einbausatz für abgehängte Decken
- ★ Deckenausschnitt 585x605mm
- ★ Doppelparabolspiegelraster Type PAR
- ★ Aluminiumraster matt
- ★ Gehäusefarbe: weiß

Bezeichnung	Leistung	Breite	Länge	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
PREL	4x18W	620	620	95	1	5400212	110,00


PRUL 414 AN-/EINBAULEUCHTE EVG IP20

- ★ PAR Parabolspiegelraster hochglänzend Darklight-System
- ★ Deckenausschnitt 569x569mm
- ★ Gehäusefarbe: weiß

Bezeichnung	Leistung	Breite	Länge	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
PRUL 414	4x14W	620	620	60/40	1	5400395	144,33
Zubehör: PRUL 4 Befestigungssatz für Einbau, 5400405, UVP 6,93							


MENLOSOFT EINBAULEUCHTE EVG IP20

- ★ Lamellen in Spiegelglanz, Gehäuse und Reflektoren aus weiß lackierten Stahlblech
- ★ Werkzeugloser Leuchtmittelwechsel, einlege- oder einbaueeignet
- ★ Für Moduldecke 625
- ★ Direkt/indirekt
- ★ TC-L 2G11

Bezeichnung	Leistung	Breite	Länge	ET	VPE	EDV-Nr.	UVP
MENLOSOFT	2x55W	625	625	90	1	9002649	117,14
Zubehör: Menlosoft Abdeckung, optisches Element mittig, perforierte Flügel mit Raster, 9002648, UVP 275,99							

DECADE DECKENEINBAULEUCHE EVG IP20

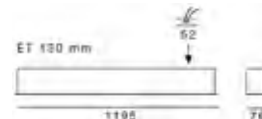
- ★ Mit 2 kard. Strahlern
- ★ Abdeckung Polycarbonat satiniert
- ★ Für Moduldecke 625
- ★ 2xCDM-T 35W + 4xT5 24W



Bezeichnung	Leistung	Länge	Breite	ET	VPE	EDV-Nr.	UVP
DECADE JUSTIERBAR	2x35W + 4x24W	570	595	146	1	9002668	886,60

LOG IN EINBAULEUCHE EVG IP20

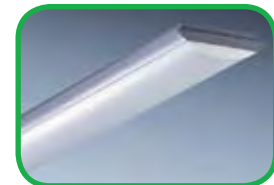
- ★ Inklusive Einbaubügel und Endkappen
- ★ Opaldiffusor
- ★ G5, T16



Bezeichnung	Leistung	Länge	Breite	DA	ET	VPE	EDV-Nr.	UVP
LOG IN	28/54W	1195	76	1.185x64	130	1	9002630	226,80

3331 M ANBAULEUCHE EVG IP50

- ★ Opal, Farbe: weiß
- ★ T5
- ★ Schutzklasse I, Hitzebeständigkeit 650 °C



Bezeichnung	Leistung	Länge	Breite	Ausladung	VPE	EDV-Nr.	UVP
3331M	14/24W	594	212	70	1	9002726	180,26

Mit Zubehör auch als Einbauleuchte in gesägten Decken, abhängig an Seilaufhängungen oder integriert in Rohrschienensystem T200 verwendbar!

LIVENTY 625 UXP-S OT MODULEINBAULEUCHE EVG IP40

- ★ Opale Wanne, UXP-Raster/Niederquerschnitt, Reflexionsgrad 98%
- ★ Gewölbt, raumseitig leicht vorstehend
- ★ Farbe: weiß
- ★ Für Moduldecke 625



Bezeichnung	Leistung	Länge	Breite	EBT	DA	VPE	EDV-Nr.	UVP
LIVENTY	4x24W	622	622	92	586x586	1	9002727	490,96

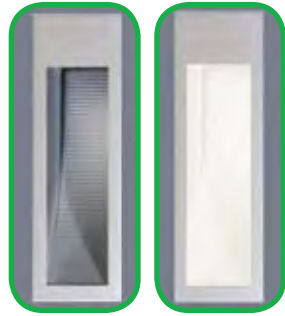
NV EINBAUSTRALER IP20

- ★ Mit satiniertem Glas oder offen (starr)
- ★ GU5,3 12V



Bezeichnung	Leistung	Länge	Breite	DA	ET	VPE	EDV-Nr.	UVP
SPOTLIGHT PERLCHROM GLAS SATINIERT	max. 50W	90	90	77x77	118	1	538124	26,10
SPOTLIGHT NICKEL GEBÜRSTET	max. 50W	91	91	80x80	90	1	538123	16,50

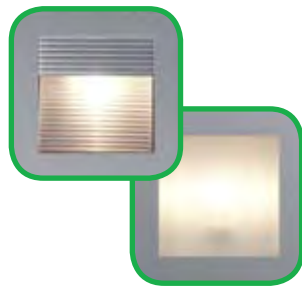



SMALL WANDEINBAULEUCHTE IP20

- ★ Asymmetrisch, rechteckig, Farbe: Alu
- ★ G4

Bezeichnung	Leistung	Ausführung	Breite	Höhe	EB Ø	ET	VPE	EDV-Nr.	UVP
SMALL SCREEN	max. 35W	offen	62	220	52x199	65	1	9002550	122,20
SMALL SCREEN	max. 35W	Glas satiniert	62	220	52x200	65	1	9002551	167,20

Zubehör: Betoneinbaudose mit Platz für Trafo, 9002927, **UVP 27,20**


WANDEINBAUSTRALER IP20

- ★ Inklusive Bügel und Steckklemme
- ★ Farbe: perlchrom
- ★ G4 12V

Bezeichnung	Leistung	Länge	Breite	DA	ET	VPE	EDV-Nr.	UVP
EINBAUSTRALER RIFFELBLECH	max. 20W	90	90	77x77	33	1	538125	23,76
EINBAUSTRALER M. SAT. GLAS	max. 20W	90	90	77x78	33	1	537584	23,76

Zubehör:

Einbaudose, 122x88, ET 55, 537585, **UVP 7,28**

Einputzrahmen, 168x168, 537586, **UVP 3,90**


EDY EINBAUSTRALER IP20

- ★ Starr
- ★ Farbe: Nickel matt
- ★ QPAR16, GU10

Bezeichnung	Leistung	Länge	Breite	DA	EBT	VPE	EDV-Nr.	UVP
EDY	max. 50W	90	90	72x82	90	1	2004293	60,48

Zubehör für EDY und EDY 450 NV Einbaustrahler:

Glas 2004290, **UVP 10,08**

Einbaugehäuse 155x120, Höhe 90, 2004292, **UVP 25,20**

Einputzrahmen 150x150, Höhe: 9, 2004291, **UVP 23,52**


EDY 450 NV EINBAUSTRALER IP20

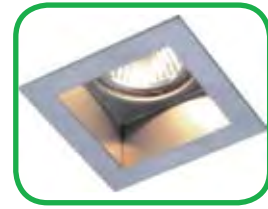
- ★ Starr, Farbe: Nickel matt
- ★ Leuchtmittel starr im 45° Winkel eingebaut
- ★ QR-CBC35, G4 12V

Bezeichnung	Leistung	Länge	Breite	DA	EBT	VPE	EDV-Nr.	UVP
EDY 45°NV	max. 35W	90	90	72x82	70	1	9002618	67,20



PLANO2 EINBAUSTRALER IP20

- ★ QPAR16, GU10
- ★ Farbe: Alu



Bezeichnung	Leistung	Länge	Breite	DA	EBT	VPE	EDV-Nr.	UVP
PLANO2	max. 50W	85	85	72x74	85	1	9002619	43,20

Zubehör:

Einbaubox 173x194, ET 87, 9002928, **UVP 26,40**

Einputzrahmen 135x178, 9002929, **UVP 22,80**


ULTRA SCHREIBTISCHLEUCHTE

- ★ 1xE14/40W, chrom
- ★ Schwenkbarer Leuchtenkopf

Bezeichnung	Leistung	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
ULTRA	40W	40–63	1	2004450	69,26


STEHLEUCHTE EVG IP20

- ★ Direkt-/ indirekt strahlend mit Microprismeneinsatz
- ★ Leuchtenkopf und Mast aus Alu-Strangpressprofil, Leuchtenfuß aus Stahl schwarz Struktur
- ★ Mit 1-stufigem Schalter im Mast
- ★ 2xTC-L, 2G11, 230V

Bezeichnung	Leistung	Fuß- breite	Kopf- länge	Kopf- breite	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
STEHLEUCHTE	2x55W	335	610	164	1.910	1	9002632	612,00

DIMMBARES UNIVERSAL-LED-NETZTEIL

- ★ Primär 22–240VAC
- ★ 1–9xLed Dioden 1W – 350 mA konstant oder 1–4x Led Dioden 2W oder 2,5 W – 700 mA konstant

Bezeichnung	Länge	Breite	Ausladung	VPE	EDV-Nr.	UVP
NETZTEIL MOBILI	100	36	21	1	9002547	81,20


HTM TRAFU

- ★ Ausgangsspannung: 11,2V
- ★ Überlast und Übertemperatursicherung
- ★ Mit Phasenanschnitt und Phasenabschnittdimmer dimmbar

Bezeichnung	Leistung	Länge	Breite	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
HTM 70 TRAFU	20–70W	108	52	33	100	333194	21,10
HTM 105 TRAFU	35–105W	108	52	33	100	333195	24,22
HTM 150 TRAFU	50–150W	153	54	36	100	333196	38,20


UNIVERSALVORSCHALTGERÄT PC1/14-35 EVG-MULTIWATT IP20

- ★ Integrierte Lampenerkennung
- ★ Sicherheitsabschaltung defekter Lampen
- ★ Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen lt. EN 50172 möglich
- ★ Automatischer Wiederstart bei Lampenwechsel

Bezeichnung	Lampen	Länge	Breite	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
PC1/14-35/24/39	für 1 Lampe	360	30	21	1	103291	35,90
PC1/14-35/49/54	für 1 Lampe	360	30	21	1	103292	35,90
PC1/14-35/49/80	für 1 Lampe	360	30	21	1	103293	39,50
PC2/14-21/24/39	für 2 Lampen	360	30	21	1	103294	39,50
PC2/14-35/49/54	für 2 Lampen	360	30	21	1	103295	39,50


IS 2180-2 BEWEGUNGSMELDER IP54

- ★ Edelstahl Design
- ★ 10s–15min Einschaltzeit
- ★ 180° Erfassungswinkel, max. 5–12m Reichweite
- ★ Inklusive Eckwandhalter für Außen- und Inneneckmontage

Bezeichnung	Breite	Ausladung	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
SENSOR IS 2180-2 WEISS	76	56	120	1	335014	75,00
SENSOR IS 2180-2 SCHWARZ	76	56	120	1	335013	75,00
SENSOR IS 2180-2 EDELSTAHL	76	56	120	1	335015	85,60




PD-C360I/8 IP20

- ★ Präsenzmelder Unterputz für Deckenmontage
- ★ 360° Erfassungswinkel, Reichweite bis 8m bei Montagehöhe 3 bis max. 5m
- ★ Zusätzlicher Tastereingang mit Umschaltfunktion "Raum = EIN+AUS/Korridor = EIN"
- ★ 5–2000 Lux, 1–30 Minuten
- ★ Farbe: weiß

Bezeichnung	Höhe	Ø	VPE	EDV-Nr.	UVP
PD-C360I/8	38	108	1	9002688	140,04



MD-C360I/24 IP20

- ★ Bewegungsmelder für Innen Unterputzversion (für Schaltdose)
- ★ 5–2000 Lux, 1–30 Minuten
- ★ 360° Erfassungswinkel
- ★ Reichweite bis 24m bei Montagehöhe 3m
- ★ Zusätzlicher Tastereingang mit Umschaltfunktion "Raum = EIN+AUS/Korridor = EIN"
- ★ Hohe Schaltleistung 2.300W/1.150VA
- ★ Farbe: weiß

Bezeichnung	Höhe	Ø	VPE	EDV-Nr.	UVP
MD-C 360I/24	46,4	108	1	9002689	178,56

Zubehör:

 Aufputzdose IP54, 9002938, **UVP 8,84**

 Universal-Fernbedienung, 9002939, **UVP 35,28**

MD-C360I/6MINI IP65

- ★ Deckeneinbau Bewegungsmelder für Innen
- ★ 360° Erfassungswinkel, Reichweite bis 6m
- ★ 5–2000 Lux, 1–15 Minuten
- ★ Inklusive Linsenmaske, Einbaufederklammern und Einbauklemmring
- ★ Farbe: opal

Bezeichnung	Höhe	Ø	EB Ø	ET	VPE	EDV-Nr.	UVP
MD-C 360I/6MINI	47	25	20	36	1	9002690	115,68


Zubehör:

 Universal-Fernbedienung, 9002939, **UVP 35,28**

INDUSTRIAL DECKENEINBAUSPOT IP43

- ★ Quadratische Form, fix, blendfrei
- ★ GU5,3 12V
- ★ Farbe: silber/silber (auch silber/schwarz lieferbar – bitte bei Bestellung angeben)

Bezeichnung	Leistung	Breite	Länge	DA	ET	VPE	EDV-Nr.	UVP
INDUSTRIAL	max. 50W	82	82	67x67	60	1	9002528	17,20


INDUSTRIAL DECKENEINBAUSPOT IP43

- ★ Runde Form, Starr, blendfrei
- ★ GU5,3 12V
- ★ Farbe: silber/schwarz

Bezeichnung	Leistung	Ø	EB Ø	ET	VPE	EDV-Nr.	UVP
INDUSTRIAL	max. 50W	85	75	60	1	9002529	18,20


INDUSTRIAL DECKENEINBAUSPOT IP43

- ★ Quadratische Form, schwenkbar
- ★ GU5,3, blendfrei, versenktes Leuchtmittel
- ★ Farbe: silber/schwarz

Bezeichnung	Leistung	Länge	Breite	DA	ET	VPE	EDV-Nr.	UVP
INDUSTRIAL	max. 50W	88	88	74x74	130	1	9002530	18,20


DEFINE DECKEINBAUSPOT IP20

- ★ Quadratisch, schwenkbar
- ★ GU5,3 12V
- ★ Farbe: Alu natur

Bezeichnung	Leistung	Länge	Breite	EB Ø	ET	VPE	EDV-Nr.	UVP
DEFINE	max. 50W	90	90	77	60	1	9002534	29,80


MINI NORM KARD. EINBAUSTRALER EVG IP20

- ★ Kardanisch schwenkbar
- ★ Farbe: silber
- ★ Inklusive Leuchtmittel und Vorschaltgerät
- ★ G8,5 CDM-TC 25°

Bezeichnung	Leistung	Länge	Breite	DA	ET	VPE	EDV-Nr.	UVP
MINI NORM TRIO	3x35W	373	135	360x115	120	1	9002611	591,60




KARDANISCHE EINBAUSTRALER IP20

- ★ Kardanisch schwenkbar
- ★ Aludruckguss, Farbe: weiß
- ★ AR-111, G5 12V

Bezeichnung	Leistung	Länge	Breite	DA	ET	VPE	EDV-Nr.	UVP
EINBAUSTRALER	2x max. 100W	357	188	337x167	130	1	9002612	135,60

KARDANISCHE EINBAUSTRALER IP20

- ★ Kardanisch schwenkbar
- ★ Aludruckguss, Farbe: silber
- ★ CDM-T, G12 max. 150W
- ★ Reflektor 48°

Bezeichnung	Leistung	Länge	Breite	DA	ET	VPE	EDV-Nr.	UVP
EINBAUSTRALER	3x max. 150W	527	188	506x167	183	1	9002613	298,80

Entsprechendes Vorschaltgerät separat ordern!

SHOPLIGHT EVG IP20

- ★ Rund, Farbe: weiß, schwenkbar, Aluguss
- ★ G12, HIT-CE

Bezeichnung	Leistung	Ø	EB Ø	ET	VPE	EDV-Nr.	UVP
SHOPLIGHT 740050	35W	180	155	185	1	9002695	162,04

Zubehör:

 Reflektor 60° R15-60 (auch mit 12°, 24° oder 38° lieferbar) 9002696, **UVP 21,66**
SHOPLIGHT 740048 SI-E35 EVG IP20

- ★ Eckig, Farbe: silber
- ★ Aluguss, schwenkbar 38°
- ★ HIT-CE G12 35W

Bezeichnung	Leistung	Länge	Breite	EB Ø	ET	VPE	EDV-Nr.	UVP
SHOPLIGHT 740048	2x35W	330	180	310x155	180	1	9002697	311,10

SHOPLIGHT 740040 SI-E35 EVG IP20

- ★ Eckig, Farbe: silber
- ★ Aluguss, schwenkbar 38°
- ★ HR-CE 111 35W GX8,5

Bezeichnung	Leistung	Länge	Breite	EB Ø	ET	VPE	EDV-Nr.	UVP
SHOPLIGHT 740040	35W	180	180	155x155	165	1	9002698	150,70

SHOPLIGHT 740045 WS EVG IP20

- ★ Eckig, Farbe: weiß, schwenkbar, Aluguss
- ★ Ausstrahlwinkel 38°
- ★ G53 QR LP111

Bezeichnung	Leistung	Länge	Breite	EB Ø	ET	VPE	EDV-Nr.	UVP
SHOPLIGHT 740045	3x100W	490	180	460x155	165	1	9002699	191,52


EINBAUSTRALER NIEDERVOLT IP20

- ★ Rahmenlos, rund, Aludruckguss
- ★ 12V GU5,3 max. 50W
- ★ Reflektor schwarz
- ★ Blendfrei durch versenktes Leuchtmittel

Bezeichnung	Leistung	Ø	EB Ø	ET	VPE	EDV-Nr.	UVP
EINBAUSTRALER	max. 50W	90	86	120	1	538128	18,49




XARA 1 DOWNLIGHT EVG IP20

- ★ Farbe: weiß, Glas satiniert
- ★ Material: Aluguss, Stahlblech verzinkt
- ★ Abstrahlwinkel 97°, Wirkungsgrad 48%
- ★ G24q-2

Bezeichnung	Leistung	Ø	EB Ø	ET	VPE	EDV-Nr.	UVP
XARA 1 89087	18W	185	170	100	1	9002506	70,20


XARA 1 DOWNLIGHT EVG IP20

- ★ Farbe: weiß, Glas satiniert
- ★ Material: Aluguss, Stahlblech verzinkt
- ★ Abstrahlwinkel 101°, Wirkungsgrad 49%
- ★ G24q-2

Bezeichnung	Leistung	Ø	EB Ø	ET	VPE	EDV-Nr.	UVP
XARA 1 98092	2x18W	220	200	100	1	537745	93,40


XARA 4 DOWNLIGHT EVG IP20

- ★ Farbe: weiß/chrom
- ★ Material: Aluguss, Stahlblech verzinkt
- ★ Abstrahlwinkel 108°, Wirkungsgrad 56%
- ★ G24q-3

Bezeichnung	Leistung	Ø	EB Ø	ET	VPE	EDV-Nr.	UVP
XARA 4 89089	2x26W	235	205	70	1	9002507	95,00


XARA DOWNLIGHT EVG IP20

- ★ Farbe: weiß/chrom
- ★ Material: Aluguss, Stahlblech verzinkt
- ★ Abstrahlwinkel 103°, Wirkungsgrad 62%
- ★ G24q-2

Bezeichnung	Leistung	Ø	EB Ø	ET	VPE	EDV-Nr.	UVP
XARA 89086	18W	185	170	100	1	9002505	67,40


XARA DOWNLIGHT EVG IP20

- ★ Farbe: weiß/chrom
- ★ Material: Aluguss, Stahlblech verzinkt
- ★ Abstrahlwinkel 97°, Wirkungsgrad 62%
- ★ G24q-2

Bezeichnung	Leistung	Ø	EB Ø	ET	VPE	EDV-Nr.	UVP
XARA 89088	2x18W	220	200	100	1	537747	90,40

XARA 1 DOWNLIGHT EVG IP20

- ★ Farbe: weiß, Glas satiniert
- ★ Material: Aluguss, Stahlblech verzinkt
- ★ Abstrahlwinkel 103°, Wirkungsgrad 44%
- ★ G24q-3

Bezeichnung	Leistung	Ø	EB Ø	ET	VPE	EDV-Nr.	UVP
XARA 1 89093	2x26W	220	200	105	1	537744	98,00


GHOST DOWNLIGHT IP43

- ★ Form: rund
- ★ Reflektor: schwarz
- ★ Rahmenlos, blendfrei, starr, Leuchtmittel zurückgesetzt
- ★ 12V

Bezeichnung	Leistung	Ø	EB Ø	ET	VPE	EDV-Nr.	UVP
GHOST	G53 max. 100W	158	153	105	1	9002531	98,80
GHOST	GU5,3 max. 50W	90	85	99	1	9002532	53,80
GHOST	GU4 max. 35W	75	70	93	1	9002533	44,80

Reflektor auch in weiß oder alugrau lieferbar!


EYE DOWNLIGHT EVG IP44

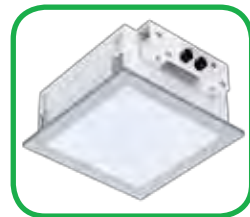
- ★ Rund, opal mit integriertem Alureflektor
- ★ Gx24q-3

Bezeichnung	Leistung	Ø	EB Ø	ET	VPE	EDV-Nr.	UVP
EYE RUND	2x13W	145	130	87	1	9002535	103,60


EYE DOWNLIGHT EVG IP44

- ★ Eckig, Farbe: alugrau, opal
- ★ Gx24q-3

Bezeichnung	Leistung	Länge	Breite	ET	DA	VPE	EDV-Nr.	UVP
EYE QUADRATISCH	2x26/32W	215	215	95	190x190	1	9002536	116,00


ENERGY 8 DOWNLIGHT EVG IP23

- ★ Horizontale Lampenlage, Facettenreflektor mit Kreuzraster,
- ★ Farbe: weiß
- ★ Inklusive Leuchtmittel G24q-3, TC-DEL

Bezeichnung	Leistung	Ø	EB Ø	ET	VPE	EDV-Nr.	UVP
ENERGY 8	2x26W	220	208	135	1	9002610	74,88




DL 220 Low VERSION EINBAUDOWNLIGHT EVG IP20

- ★ Farbe: weiß, mit glattem Reflektor
- ★ G24q-3, TC-DEL

Bezeichnung	Leistung	Ø	EB Ø	ET	VPE	EDV-Nr.	UVP
-------------	----------	---	------	----	-----	---------	-----

DL 220	26W	220	200	70	1	538129	112,84
---------------	-----	-----	-----	----	---	--------	---------------

Umfangreiches Zubehör wie Einbetoniergehäuse, Glasabdeckung auf Anfrage möglich!


SPOTLIGHT 740019 EVG IP20

- ★ Rund, schwenkbar
- ★ Farbe: weiß, UV-Schutzglas klar
- ★ Reflektor 60° hochglänzend
- ★ Inklusive Anschlussleitung
- ★ G12, HIT-CE

Bezeichnung	Leistung	Ø	EB Ø	ET	VPE	EDV-Nr.	UVP
-------------	----------	---	------	----	-----	---------	-----

SPOTLIGHT 740019	35W	195	185	190	1	9002691	165,32
-------------------------	-----	-----	-----	-----	---	---------	---------------


DL 220 BASIC AUFBAUDOWNLIGHT IP44

- ★ Inklusive Reflektor aus poliertem Aluminium, Farbe: weiß
- ★ G24q-2, TC-DEL

Bezeichnung	Leistung	Ø	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
-------------	----------	---	------	-----	---------	-----

DL220 BASIC	18W	220	120	1	538130	134,96
--------------------	-----	-----	-----	---	--------	---------------


AMBIELLA C HR 2TCD 18E EVG IP20

- ★ Hochglänzender Reflektor
- ★ Farbe: weiß
- ★ G24q-2, TC-DEL

Bezeichnung	Leistung	Ø	EB Ø	ET	VPE	EDV-Nr.	UVP
-------------	----------	---	------	----	-----	---------	-----

AMBIELLA	2x18W	218	200	120	1	9002759	95,91
-----------------	-------	-----	-----	-----	---	---------	--------------

STANGENSYSTEM LED

Aus gebürstetem Stahl

Bezeichnung	Leistung	Länge	VPE	EDV-Nr.	UVP
1-FLAMMIG	3W	120	1	2004452	54,60
2-FLAMMIG	2x3W	405	1	2004453	109,00
6-FLAMMIG	6x3W	2.100	1	2004451	326,20



OSLO WAND-/DECKENLEUCHE IP21

- ★ Ein/Aus-Schalter
- ★ GU10 max. 50W
- ★ Farbe: chrom

Bezeichnung	Leistung	Höhe	Länge	Ausladung	VPE	EDV-Nr.	UVP
OSLO	2x50W	88	370	139	1	9002750	129,58



BEACON BRITESPOT ES50 IP20

- ★ Farbe: silber
- ★ 360° dreh- und 90° schwenkbar
- ★ GU10

Bezeichnung	Leistung	Länge	Ø	VPE	EDV-Nr.	UVP
BEACON BRITESPOT	max. 50W	125	57	1	9002673	36,66

Aufbauadapter für 3-Phasen-Stromschiene!



GLIDER TREND T-STRAHLER EVG IP20

- ★ Aluminium Druckguss, Schutzglas
- ★ Farbe: silber
- ★ Inklusive 3-Phasen UNI Adapter und Leuchtmittel G12, CDM-T
- ★ 350° dreh- und 160° schwenkbar,

Bezeichnung	Leistung	Länge	Breite	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
GLIDER TREND T 44°	70W	357	128	155	1	9002624	268,80



MINIMASTER STRAHLER EVG IP20

- ★ Aluminium Druckguss, Schutzglas
- ★ Farbe: weiß
- ★ Inkl. 3-Phasen UNI Adapter und Leuchtmittel PGJ5, CDM-Tm
- ★ 350° dreh- und 180° schwenkbar

Bezeichnung	Leistung	Länge	Breite	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
MINIMASTER 24°	20W	163	122	103	1	9002625	249,60




ROCKET STRAHLER EVG IP20

- ★ Aluminium Druckguss
- ★ Farbe: silber
- ★ Inkl. 3-Phasen UNI Adapter und Leuchtmittel G12, CDM-T
- ★ 350° dreh- und 160° schwenkbar

Bezeichnung	Leistung	Länge	Breite	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
ROCKET 12°	70W	200	145	175	1	9002626	237,60
ROCKET 60°	70W	200	145	175	1	9002627	237,60


CULTO STRAHLER EVG IP20

- ★ Für 3-Phasen Schienensystem
- ★ Aluminium Druckguss, Farbe: silber matt
- ★ G12, CDM-T

Bezeichnung	Leistung	Länge	Breite	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
CULTO	70W	220	124	84,5	1	9002828	223,50

Zubehör: Reflektor 30°, 9002829, **UVP 32,60**


PLANET 1 STRAHLER FÜR 3-PHASEN SCHIENE EVG

- ★ Universal-Adapter grau
- ★ Farbe: chrom
- ★ HIT-CE G12

Bezeichnung	Leistung	Länge	Breite	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
PLANET 1	35W	140	100	90	1	9002711	226,16

Zubehör: Reflektor 30° inklusive Schutzglas, 9002712, **UVP 21,66**
 Verschiedene Reflektoren und Versatzscheiben auf Anfrage erhältlich!


PLANET 3 STRAHLER FÜR 3-PHASEN SCHIENE

- ★ Universal-Adapter
- ★ Inklusive Trafo 12V
- ★ Farbe: silbergrau
- ★ QR-LP111 G53

Bezeichnung	Leistung	Länge	Breite	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
PLANET 3	max. 100W	140	100	35	1	9002714	127,53


PLANET 3 LED STRAHLER FÜR 3-PHASEN SCHIENE

- ★ Led 12° warmweiß
- ★ Universaladapter
- ★ Inklusive Konverter und Leuchtmittel
- ★ Farbe: schwarz

Bezeichnung	Leistung	Länge	Breite	Ausladung	VPE	EDV-Nr.	UVP
PLANET 3	7x3W	100	140	35	1	9002713	333,45

XTS 4200 3-PHASEN-STROMSCHIENE AUFBAU IP20

★ Extrudiertes Aluminium mit Kupferleitern DM 4mm

★ Kompatibel mit: EUTRAC,HOFFMEISTER,IGUZZINI,IVELA,FOSNOVA,TROLL

Bezeichnung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
XTS 4100	alu	1.000	31,5	32,5	1	9002559	28,20
XTS 4100	weiß	1.000	31,5	32,5	1	9002560	28,20
XTS 4200	alu	2.000	31,5	32,5	1	9002555	56,40
XTS 4200	weiß	2.000	31,5	32,5	1	9002556	56,40
XTS 4300	alu	3.000	31,5	32,5	1	9002557	85,20
XTS 4300	weiß	3.000	31,5	32,5	1	9002558	85,20
XTS 4400	alu	4.000	31,5	32,5	1	9002561	123,60
XTS 4400	weiß	4.000	31,5	32,5	1	9002562	123,60

ZUBEHÖR STROMSCHIENENSYSTEM

Bezeichnung	Info	Farbe	Länge	Breite	VPE	EDV-Nr.	UVP
XTS 11 ENDEINSPEISUNG	Schutzleiter rechts	alu	66	30	1	9002570	10,68
XTS 11 ENDEINSPEISUNG	Schutzleiter rechts	weiß	66	30	1	9002571	10,68
XTS 12 ENDEINSPEISUNG	Schutzleiter LINKS	alu	66	30	1	9002572	10,68
XTS 12 ENDEINSPEISUNG	Schutzleiter LINKS	weiß	66	30	1	9002573	10,68
XTS 14 MITTELEINSPEISUNG		alu	100	30	1	9002574	21,48
XTS 14 MITTELEINSPEISUNG		weiß	100	30	1	9002575	21,48
XTS 23 WINKELVERBINDER	mit Flexschlauch,biegbar 0-360°	alu	175	30	1	9002576	28,56
XTS 23 WINKELVERBINDER	mit Flexschlauch,biegbar 0-360°	weiß	175	30	1	9002577	28,56
XTS 24 WINKELVERBINDER	einstellbar 60 -300°	alu	160	30	1	9002578	28,56
XTS 24 WINKELVERBINDER	einstellbar 60 -300°	weiß	160	30	1	9002579	28,56
XTS 34 ECKVERBINDER	Mit Einspeisungsmöglichkeit; Schutzleiter außen	alu	66	66	1	9002580	23,28
XTS 34 ECKVERBINDER	Mit Einspeisungsmöglichkeit; Schutzleiter außen	weiß	66	66	1	9002581	23,28
XTS 35 ECKVERBINDER	Mit Einspeisungsmöglichkeit; Schutzleiter innen	alu	66	66	1	9002582	23,28
XTS 35 ECKVERBINDER	Mit Einspeisungsmöglichkeit; Schutzleiter innen	weiß	66	66	1	9002583	23,28
XTS 36 T-VERBINDER	Schutzleiter innen	alu	100	66	1	9002584	35,76
XTS 36 T-VERBINDER	Schutzleiter innen	weiß	100	66	1	9002585	35,76
XTS 37 T-VERBINDER	Schutzleiter außen	alu	100	66	1	9002586	35,76
XTS 37 T-VERBINDER	Schutzleiter außen	weiß	100	66	1	9002587	35,76
XTS 39 T-VERBINDER	Schutzleiter innen	alu	100	66	1	9002588	35,76
XTS 39 T-VERBINDER	Schutzleiter innen	weiß	100	66	1	9002589	35,76
XTS 40 T-VERBINDER	Schutzleiter außen	alu	100	66	1	9002590	35,76
XTS 40 T-VERBINDER	Schutzleiter außen	weiß	100	66	1	9002591	35,76
XTS 38 KREUZVERBINDER		alu	100	100	1	9002592	46,56
XTS 38 KREUZVERBINDER		weiß	100	100	1	9002593	46,56
SKB 12/30/34 ABHÄNGESET	aus je 1x: SKB12,SKB 30,SKB 34	grau	1.500		1	9002599	4,32
SKB 12/30/34 ABHÄNGESET	aus je 1x: SKB12,SKB 30,SKB 35	weiß	1.500		1	9002600	4,32



Bezeichnung	Info	Farbe	VPE	EDV-Nr.	UVP
XTS 21 LINEARVERBINDER		grau	1	9002594	7,20
XTS 21 LINEARVERBINDER		weiß	1	536348	7,20
XTS 41 ENDKAPPE		grau	1	9002595	0,90
XTS 41 ENDKAPPE		weiß	1	9002596	0,90
SKB 12 DECKENHALTERUNG		grau	1	9002597	3,84
SKB 12 DECKENHALTERUNG		weiß	1	9002598	3,84
XTSK 17 BLINDADAPTER	Tragkraft: 10kg zum Aufhängen von Leuchten	weiß	1	9002601	6,00
XTSA 67 SCHUKOADAPTER	16A, 250V / 400W	weiß	1	9002602	48,00
XTSF 30 ABDECKPLATTE	f. T-/90° und Kreuzverbinder; nur für Einbausystem	schwarz	1	9002603	3,24
XTSF 30 ABDECKPLATTE	f. T-/90° und Kreuzverbinder; nur für Einbausystem	weiß	1	9002604	3,24
XTSF 10 ABDECKPLATTE	f. Linearverbinder; nur für Einbausystem	schwarz	1	9002605	2,82
XTSF 10 ABDECKPLATTE	f. Linearverbinder; nur für Einbausystem	weiß	1	9002606	2,82
XTSA 68 MULTIADAPTER	Tragkraft: 10 Kg	grau	1	9002607	12,00
XTSA 68 MULTIADAPTER	Tragkraft: 10 Kg	weiß	1	9002608	12,00
XTSA 57/12 ALUNIPPEL	Länge 12mm, zur Befestigung von Strahler auf XTSA 68; M10x1	alu	1	9002609	2,16



LU 62 LICHTLEISTE EVG-MULTIWATT IP20

- ★ Überlappend
- ★ Digital dimmbar
- ★ Farbe: weiß
- ★ T5
- ★ Überlappung der Leuchstoffröhre vor Ort variierbar durch Montage auf beigepackten Montagefedern
- ★ Durchgangsverdrahtet, steckerfertig



Bezeichnung	Leistung	Länge	VPE	EDV-Nr.	UVP
LU 62	35/49/80W variabel	1.255–1.395 mm	1	9002705	198,20

Zubehör:

5-poliger Einspeisestecker, 9002930, **UVP 3,62**

5-poliger Eckverbinder, 9002931, **UVP 13,22**


FORMULA 65 FLUCHTWEGSLEUCHE IP65

- ★ Symmetrische Optik mit hohem Wirkungsgrad
- ★ Universal einsetzbar durch umfangreiches Zubehör
- ★ Farbe: weiß
- ★ Dauerbetrieb: 1 Stunde
- ★ T5

Bezeichnung	Leistung	Länge	Breite	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
FORMULA 65	8W	354	152	48,5	1	9002791	87,80

Zubehör:

- Piktogrammset Pfeil links, rechts, unten, 9002932, **UVP 5,10**
 Rettungszeichenscheibe mit Pfeil nach unten, 9002792, **UVP 45,80**
 Rettungszeichenscheibe mit Pfeil nach links/rechts, 9002933, **UVP 45,80**
 Befestigungsset für Hohldecken, 9002793, **UVP 43,80**
 Unterputzdose für Decken- oder Wandmontage, 9002794, **UVP 13,80**


AESTETICA IP40


- ★ Bereitschaftsschaltung, Notlichtversorgung 1 h
- ★ Erkennungsweiten 24 m
- ★ Piktogramme im Lieferumfang enthalten
- ★ Für Wand- oder Deckenmontage
- ★ Farbe: grau
- ★ Led-Anzeige für Netzspannung und Ladekontrollanzeige

Bezeichnung	Leistung	Länge	Breite	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
AESTETICA	8W	336	134	47	1	9002795	65,80


FEUCHTRAUMLEUCHTEN SERIE ACCIAIO EVG IP66

- ★ Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech, gehärtete Glasscheibe
- ★ Inklusive Montagebügel für Deckenmontage, Seilmontage oder Tragschienenmontage
- ★ Für Umgebungstemperatur -20° C bis max. +45° C
- ★ Farbe: grau
- ★ G13, T8

Bezeichnung	Leistung	Länge	Breite	Ausladung	VPE	EDV-Nr.	UVP
ACCIAIO	2x18W	642	170	95	1	9002796	79,80


PFW 02 FEUCHTRAUMLEUCHE EVG IP65

- ★ Gehäuse Polyester grau, glasfaserverstärkt

Bezeichnung	Leistung	Länge	VPE	EDV-Nr.	UVP
PFW 02 158	58W	1.580	1	5400086	59,80
PFW 02 136	36W	1.278	1	5400348	61,08
PFW 02 258	2x58W	1.580	1	5400349	76,60

E 152-22 EX GESCHÜTZTE WANNENLEUCHE BAUREIHE E152 EVG IP66


- ★ Explosionsschutz Zone 1 + 21
- ★ Gehäuse und Reflektor: glasfaserverstärktes Polyester
- ★ Glas: Polycarbonat klar mit Innenprismen abkappbar
- ★ Farbe: grau
- ★ Röhre: T26

**Achtung: Leuchte darf
nicht angebohrt werden!**

Bezeichnung	Leistung	Länge	Breite	Tiefe	VPE	EDV-Nr.	UVP
EX-WANNENLEUCHE	2x18W	786	214	185	1	9002746	710,00
EX-WANNENLEUCHE	18W	786	214	185	1	9002943	681,60
EX-WANNENLEUCHE	36W	1.396	214	185	1	9002944	688,80
EX-WANNENLEUCHE	2x36W	1.396	214	185	1	9002945	703,30
EX-WANNENLEUCHE	58W	1.696	214	185	1	9002946	801,20
EX-WANNENLEUCHE	2x58W	1.696	214	185	1	9002947	794,00

Zubehör: 1 Paar Deckenmontageschienen, 9002937, **UVP 16,95**




HYDROSTAR WANDSTRAHLER KVG IP65

- ★ Schwenkbar
- ★ Farbe: alugrau, transparent gehärtetes Glas
- ★ G8,5 CDM-TC

Bezeichnung	Leistung	Ausladung	Höhe	Ø VPE	EDV-Nr.	UVP
HYDROSTAR	35W	1.000	205	113 1	9002552	415,40


AEROFLOOD AUSSENSTRAHLER IP66

- ★ Magnetisches Betriebsgerät für Entladungslampen
- ★ Für Wand-, Decken- und Mastmontage
- ★ Asymmetrisch strahlend
- ★ Gehäuse: Aluminiumdruckguss AS12 (LM6), Farbe anthrazit
- ★ Integrierter Blendschutz
- ★ RX7s HIT-CE-DE



Bezeichnung	Leistung	Breite	Schirmbreite	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
AEROFLOOD	70W	477	368	206	1	9002651	449,93


HS DUO HALOGENSTRAHLER IP44

- ★ Erfassungswinkel 240° mit 180° mit Öffnungswinkel
- ★ Schwenkbereich 80° horizontal, 150° vertikal
- ★ Reichweite 12m
- ★ Dämmerungseinstellung 2–2000 Lux, Zeiteinstellung 10s–15min
- ★ R7s

Bezeichnung	Leistung	Länge	Breite	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
HS 150 DUO SILBERGRAU	max. 150W	215	155	170	1	9002678	102,00
HS 300 DUO SCHWARZ	max. 300W	240	210	180	1	335018	107,20


TEMPO STRAHLER IP44

- ★ 360° dreh- 90° schwenkbar
- ★ Farbe: perlchrom
- ★ **Montagehinweis: Entspricht IP44 nur bei Ausrichtung nach unten strahlend**
- ★ PAR30, E27

Bezeichnung	Leistung	Länge	Höhe	Ausladung	VPE	EDV-Nr.	UVP
TEMPO ANGOLARE	max. 75W	225	150	110	1	535973	182,40


KOALA STRAHLER EVG IP65

- ★ Aus fließgepresstem Aluminium mit breiten Kühlrippen, mit Schutzglas
- ★ Fassung aus Keramik mit Silberkontakten
- ★ Inklusive Trafo und Leuchtmittel QR-CBC51, GU5,3 12V
- ★ Farbe: silber

Bezeichnung	Leistung	Sockelmaß	Höhe Kopf	Ø VPE	EDV-Nr.	UVP
KOALA	50W	Ø 127, Höhe 110	107	114 1	535972	139,20

ELFO STRAHLER VVG IP65

- ★ Gehäuse Aluminium Druckguss mit korrosionsbeständige Pulverbeschichtung, schwenkbar
- ★ Inklusive Sicherheitsglas, VVG und Leuchtmittel
- ★ Farbe: silber, Reflektor 100°

Bezeichnung	Leistung	Sockel- maß	Höhe	Kopf Ø	VPE	EDV-Nr.	UVP
ELFO STRAHLER	35W	220x110	170	150	1	9002614	433,20



CONTRAST R0 70W 230V HIT/G12 IP65

- ★ Kleiner, leistungsstarker Fluter, radialsymmetrisch
- ★ Gehäuse: Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet grau
- ★ Lampenabdeckung: Flachglas
- ★ Komplett verstellbar auf einem kurzen Bügel montiert
- ★ HIT-CE G12

Bezeichnung	Leistung	Tiefe	Breite	VPE	EDV-Nr.	UVP
CONTRAST	70W	240	350	1	9002662	735,41



SONPAK BAUGRÖSSE 0 IP65

- ★ Kompakte und robuste Flutlichtleuchten mit asymmetrischer Lichtverteilung
- ★ Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff in Farbe schwarz
- ★ Frontabdeckung aus schlagfestem Polycarbonat
- ★ RX7s, inklusive Metaldampflampe

Bezeichnung	Leistung	Tiefe	Breite	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
SONPAK LX 7	70W	158	242	374	1	92484	163,60



SONPAK BAUGRÖSSE 1&2 IP65

- ★ Kompakte und robuste Flutlichtleuchten mit asymmetrischer Lichtverteilung
- ★ Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss mit 5mm dickem, gehärteten Frontglas
- ★ Inklusive Metaldampflampe

Bezeichnung	Leistung	Fassung	Tiefe	Breite	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
SONPAK LX7-15	150W	RX7s	110	248	437	1	92485	240,60
SONPAK LX25	250W	E40	130	406	522	1	92486	276,00
SONPAK LX40	400W	E40	130	406	522	1	92487	296,00

XLED 10 SENSOR-AUSSENSTRAHLER IP54

- ★ Farbe: weiß
- ★ Erfassungswinkel 240° mit Unterkriechschutz, Reichweite 12m rundum
- ★ Zeiteinstellung 5s–15min , Dämmerungseinstellung 2–2.000 Lux
- ★ Gehäuse schwenkbar vertikal: 200°, horizontal: 270°

Bezeichnung	Leistung	Tiefe	Breite	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
XLED 10	25W	220	205	200	1	9002675	326,40




AF 300 WANDSTRAHLER IP44

- ★ Aluminiumgehäuse, weiß
- ★ Integrierter Bewegungsmelder, Erfassungsbereich 200°, Reichweite 12m
- ★ Programmierbar per Fernbedienung z.B. Dauerlicht
- ★ Strahlerkopf und Bewegungsmelder vielseitig verstellbar
- ★ Inklusive Leuchtmittel

Bezeichnung	Leistung	Breite	Ausla- dung	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
AF 300 WANDSTRAHLER	24W	212	177	225	1	9002680	552,24

Spezialsockel für Innen- und Außeneckmontage sowie Fernbedienung als Zubehör


AF s 300 WANDSTRAHLER IP44

- ★ Aluminiumgehäuse, Edelstahl-Optik, Farbe: weiß
- ★ Doppelte Membran-Leitungseinführung

Bezeichnung	Leistung	Breite	Ausla- dung	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
AF s 300 WANDSTRAHLER	24W	212	177	159	1	9002681	485,40

Spezialsockel für Innen- und Außeneckmontage als Zubehör

AF 300 ZUBEHÖR

- ★ Montageart Innen- und Außeneckmontage
- ★ Gehäusematerial UV-stabilisiertes Polycarbonat



Bezeichnung	Farbe	Höhe	Breite	Tiefe	VPE	EDV-Nr.	UVP
ECKSOCKEL	Edelstahl-Optik	205	72	25	1	9002682	31,92

ROCKER WANDLEUCHE IP54

- ★ Runde Wandleuchte im außergewöhnlichem Lochblech-Design
- ★ Farbe: rostfarben
- ★ GR8

Bezeichnung	Leistung	Ø Ausladung	VPE	EDV-Nr.	UVP
ROCKER	16W	285	115 1	9002068	108,00


CALGARY WANDLEUCHE IP44

- ★ Quaderförmige Wandleuchte mit Opalglas
- ★ Edelstahl Dekor
- ★ E27

Bezeichnung	Leistung	Ausladung	Länge	Breite	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
CALGARY	max. 60W	140	120	120	270	1	9002122	70,20


ASCOLI WANDLEUCHE IP44

- ★ Edelstahl (stainless steel)
- ★ E27 max. 60W

Bezeichnung	Leistung	Höhe	Ausladung	VPE	EDV-Nr.	UVP
ASCOLI	2x60W	325	160	1	9002500	105,00


BEVERLY WANDLEUCHE IP44

- ★ Wandleuchte mit satiniertem Glas
- ★ Farbe: Edelstahl
- ★ E27 max. 60W

Bezeichnung	Leistung	Höhe	Breite	Ausladung	VPE	EDV-Nr.	UVP
BEVERLY	2x60W	350	200	135	1	9002158	79,80


JERBA WANDLEUCHE IP44

- ★ Edelstahl
- ★ Mit Sensor
- ★ E27

Bezeichnung	Leistung	Höhe	Breite	Ausladung	VPE	EDV-Nr.	UVP
JERBA	max. 60W	510	170	320	1	9002161	143,00


PIAZZA II L 1X42W TC-T HF PR RAL LI840 EVG IP65

- ★ Schlagfestes Gehäuse, Farbe: grau
- ★ TC-T GX24q4
- ★ Inklusive Leuchtmittel

Bezeichnung	Leistung	Breite	Ausladung	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
PIAZZA	42W	250	220	337	1	9002652	169,20




STRAHLERKOPF EST 26 WAS EVG IP54

- ★ UV-stabil, witterungsbeständig, bruchfest
- ★ Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid
- ★ Außenliegende Schrauben aus Edelstahl
- ★ Farbe: weiß
- ★ PL 4pin G24q3
- ★ 3 verstellbare Gelenke - optimale Ausrichtung

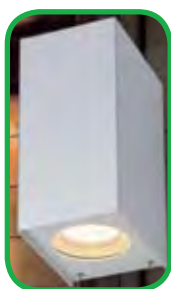
Bezeichnung	Leistung	Breite	Höhe	Ausla- dung	VPE	EDV-Nr.	UVP
STRAHLER EST 26 WAS	26W	240	195	95	1	9002683	163,08

Zubehör: Wandausleger inklusive Adapter für Strahlerkopf, individuell kürzbar (nach Kürzung wird ein neuer Adapter benötigt = EST Adapter, WA), 9002684, **UVP 45,00**


TUBE 50ES WANDLEUCHE IP55


- ★ Körper aus Aluminium eloxiert
- ★ 1xGU10

Bezeichnung	Leistung	Ø Ausladung	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
TUBE 50ES	max. 50W	80	86	80 1	9002616	98,40


TUBE CARRE UP/DOWN WANDLEUCHE IP55

- ★ Direkt-/ indirektstrahlend
- ★ Körper aus Aluminium eloxiert
- ★ GU10, QPAR 16

Bezeichnung	Leistung	Breite	Ausladung	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
TUBE CARRE	2x50W	85	110	176	1	9002617	297,60


OTELLA WANDLEUCHE IP44

- ★ Farbe: alugrau , inklusive klarem Glas
- ★ E27

Bezeichnung	Leistung	Breite	Ausladung	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
OTELLA	60W	150	180	160	1	9002706	159,90


GANOS WANDLEUCHE IP65

- ★ Mit 2 Lichtaustritten und satiniertem Glas
- ★ Farbe: anthrazit
- ★ E27/QT32 230V

Bezeichnung	Leistung	Breite	Ausladung	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
GANOS	max. 100W	150	200	150	1	9002707	352,00

DECA IP50 EVG

- ★ Schlagfestes Polycarbonat, opales Plexiglas
- ★ Leuchtkörper Stahlblech, pulverlackiert weiß
- ★ Geeignet für Montage an Decke oder Wand
- ★ Farbe: weiß

Bezeichnung	Leistung	Fassung	Breite	Ausladung	VPE	EDV-Nr.	UVP
DECA WD1	2x13W	G24q-1	280	94	1	9002763	148,04
DECA WD2	2x18W	2G11	350	94	1	9002764	179,50
DECA WD3	22W + 40W	2xGx13, TR22W + TR40W	450	94	1	9002765	179,50

Umfangreiches Zubehör wie Wandhalter, Dekorblenden auf Anfrage!


SR w2-B AUSSENWANDLEUCHE EVG IP55

- ★ Einseitige Abschirmung, drehbar von 360°
- ★ Rotationssymmetrischer Lichtaustritt
- ★ Farbe: anthrazit mit Metalleffekt, hochwetterfest pulverbeschichtet
- ★ 2G11, TC

Bezeichnung	Leistung	Höhe	Ausladung	VPE	EDV-Nr.	UVP
SR w2-B	40W	700	210	1	9002731	1.482,08


AL STOCKHOLM P/E27 WEISS IP65

- ★ Für Wand- und Deckenmontage
- ★ Schlagfeste Polycarbonatabdeckung
- ★ E27

Bezeichnung	Leistung	Ausladung	Ø	VPE	EDV-Nr.	UVP
STOCKHOLM	max. 100W	126	330	1	9002790	120,72


OYSTER WANDLEUCHE HF ANT

- ★ IP65 direkt strahlend / IP20 indirekt strahlend
- ★ Ellipsenförmige Wandleuchte
- ★ Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, anthrazit mit Abdeckung aus Polycarbonat, opal
- ★ TC-TEL GX24d-3

Bezeichnung	Leistung	Breite	Höhe	Ausladung	VPE	EDV-Nr.	UVP
OYSTER	26/32W	440	110	190	1	9002666	413,40


AMAZON HF-RDL IP65

- ★ Runde Anbauleuchte
- ★ Mit opaler Polycarbonatabdeckung
- ★ Lieferung inklusive Schnellmontageplatte mit Kabelanschlussbox
- ★ Inklusive Leuchtmittel, Farbtemperatur 4000 K, TC-DEL G24q3

Bezeichnung	Frontring	Leistung	Ø	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
AMAZON WHI	weiß	2x26W	425	86	1	9002657	257,40
AMAZON SIL	silbereffekt	2x26W	425	86	1	9002663	257,40




LOIRE LX HF CL1 WHI L840 IP65

- ★ Moderne Leuchte mit kuppelförmiger Abdeckung
- ★ Abdeckung: Polycarbonat, opal, Schutzklasse II
- ★ Elektrische Verbindung über 3 x 2 x 2.5 mm² werkzeuglose Anschlussklemme
- ★ Lieferung inklusive Schnellmontageplatte und Leuchtmittel mit 3000K, TC-DDEL GR8

Bezeichnung	Frontring	Leistung	Ø	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
LOIRE	weiß	16W	285	116	1	9002667	70,40


DANUBE DA HF OP RD L AL WHI DANUBE IP65

- ★ Runde Anbauleuchte in schlichtem Design
- ★ Abdeckung: Polycarbonat, opal
- ★ Schutzklasse SC1
- ★ Lieferung inklusive Schnellmontageplatte mit Kabelanschlussbox und Leuchtmittel 3000K TC-DDEL GR10q

Bezeichnung	Frontring	Leistung	Ø	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
DANUBE	weiß	28W	415	81	1	9002661	111,40


SINCE 179-A1813225 EVG IP44

- ★ Aluminium eloxiert, satiniertes Acryldiffusor
- ★ 2GX13, T16-R

Bezeichnung	Leistung	Breite	Ausladung	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
SINCE	22W	290	90	290	1	9002923	237,60


DROP 187-4972 IP55

- ★ Satinierte Abdeckgläser, Aludruckguss
- ★ Farbe: grau
- ★ E27

Bezeichnung	Leistung	Ø	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
DROP	100W	276	99	1	9002924	53,40


NIKKO 187-52035 EVG IP65

- ★ Abdeckung aus mattiertem Glas mit Abdeckrahmen verbunden
- ★ Farbe: grau
- ★ G24q-3, TC-DEL
- ★ Inklusive Leuchtmittel

Bezeichnung	Leistung	Breite	Ausladung	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
NIKKO	26W	182	142	275	1	9002925	175,20

TANGO 187-8425 VVG IP44

- ★ Schwenkbare Blende aus gezogenem Aluminium
- ★ Diffusor aus Opalglas
- ★ Farbe: grau
- ★ G24d2 18W, inklusive Leuchtmittel



Bezeichnung	Leistung	Breite	Ausladung	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
TANGO	18W	189	170-273	282	1	9002926	256,80

HANDSCHEINWERFER IP54

- ★ Netzunabhängige Arbeitsleuchte mit Halogen- und LED Sekundärlicht
- ★ Wahlweise Dauer- oder Blinklicht
- ★ Mit Notlichtfunktion (Bereitschaftsschaltung)
- ★ Aufladbar inklusive Ladestation
- ★ Leuchtdauer Halogen Dauerlicht ca. 4 Std. Blinklicht ca. 8 Std.,
- ★ Leuchtdauer Led Dauerlicht ca. 15 Std. Blinklicht ca. 30 Std.
- ★ Gehäuse rot, inklusive Wandhalterung
- ★ Hauptlicht E10 6V 0,86-1,00Amp
- ★ Inklusive Leuchtmittel



Bezeichnung	Leuchtmittel	Breite	Ausladung	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
HANDSCHEINWERFER	Halogen 5,5 V	111	150	320	1	150008	251,76

CARACAS WANDLEUCHE IP44

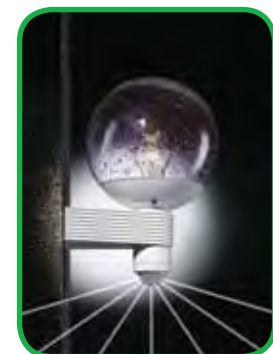
- ★ Farbe: silber, Glas satiniert
- ★ Mit Sensor
- ★ E27 (nur Energiesparlampen!)



Bezeichnung	Leistung	Höhe	Breite	Ausladung	VPE	EDV-Nr.	UVP
CARACAS	22W	390	240	210	1	9002501	135,80

L 400 S AUSSENLEUCHE IP44

- ★ Erfassungswinkel 360° mit 140° Öffnungswinkel, Reichweite 1–12m
- ★ Zeiteinstellung 10s–15min, Dämmerungseinstellung 2–2000 Lux
- ★ Farbe: weiß
- ★ E27



Bezeichnung	Leistung	Ausladung	Breite	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
L 400 S	max. 40W	250	215	335	1	1611118	103,40

Zubehör: Eckmontage, 536657, **UVP 13,80**

L 867 S AUSSENLEUCHE IP44

- ★ Edelstahlblende
- ★ Erfassungswinkel 180° mit 90° Öffnungswinkel
- ★ Dämmerungseinstellung 2–2000 Lux, Zeiteinstellung 5s–15min
- ★ Reichweite: 2 Grundeinstellungen (max. 12m oder 5m)
- ★ Dauerlicht: 4 Stunden schaltbar, E27



Bezeichnung	Leistung	Ausladung	Breite	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
L 867 S	max. 100W	107	208	330	1	3504678	142,20


L 274 AUSSENLEUCHE IP44

- ★ Erfassungswinkel 360° mit Unterkriechschutz, Reichweite 8m rundum
- ★ Zeiteinstellung 5s–15min, Dämmerungseinstellung 2–2000 Lux
- ★ Inklusive Soft-Lichtstart und 4 Programmen am herausnehmbaren Sensor-Modul
- ★ Aluminium
- ★ Dauerlicht: 4 Stunden schaltbar
- ★ G9 max. 40W

Bezeichnung	Leistung	Ausladung	Breite	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
L 274	40W	141	100	270	1	9002674	115,40


L 870 S AUSSENWANDLEUCHE S IP44

- ★ Erfassungswinkel 180° mit 90° Öffnungswinkel
- ★ Zeiteinstellung 5s–15min, Dämmerungseinstellung 2–2000 Lux
- ★ Reichweite: 2 Grundeinstellungen (max. 12m oder 5m)
- ★ Inklusive Soft-Lichtstart
- ★ Dauerlicht: 4 Stunden schaltbar
- ★ Farbe: grau
- ★ E 27

Bezeichnung	Leistung	Breite	Ausladung	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
L 870 S	max. 100W	185	115	330	1	9002676	121,80


L 320 AUSSENLEUCHE IP44

- ★ Erfassungswinkel 360° mit Unterkriechschutz, Reichweite max. 8m rundum
- ★ Zeiteinstellung 5s–15min, Dämmerungseinstellung 2–2000 Lux
- ★ Inklusive Soft-Lichtstart und 3 praxisorientierten Programmeinstellungen
- ★ Inklusive selbstklebender Ziffern für den Einsatz als Hausnummernleuchte
- ★ Farbe: alu/silber
- ★ Hoch-oder Querformat möglich, da Sensor variabel steckbar
- ★ Dauerlicht: 4 Stunden schaltbar
- ★ Hinterleuchtete Glasscheibe ca. 1W Led für Hausnummer

Bezeichnung	Leistung	Länge	Breite	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
L 320 WAVE	2xG9 40W	410	205	95	1	3500166	224,40


WANDAUSSENLEUCHE SOCKEL WIEN ALS230i DUO IP44

- ★ Erfassungsbereich 230°, Unterkriechschutz 360°
- ★ Reichweite bis ca. 16m
- ★ Sockel: grau
- ★ E27

Bezeichnung	Leistung	Ausladung	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
WIEN	max. 100W	211	130	1	9002686	229,92

Zubehör:

 Systemglas WIEN zu ALS230i DUO, Ø 210, opal matt, 9002687, **UVP 24,24**


DIVER EINBAUSTRALER IP68

- ★ Edelstahl, wasserdicht, für Swimmingpools geeignet
- ★ Für Serienschaltung vorbereitet
- ★ 12V komplett mit Trafo und Einbaudose
- ★ Inklusive Leuchtmittel G4

Bezeichnung	Leistung	EB Ø	Ø	ET	VPE	EDV-Nr.	UVP
DIVER	20W	75	125	360	1	9002239	216,20


MARGO DECKENEINBAUSTRALER IP65

- ★ Farbe: kupferfarben
- ★ Inklusive Leuchtmittel GU10

Bezeichnung	Leistung	ET	Ø	DA	VPE	EDV-Nr.	UVP
MARGO	50W	121	84	78	1	9002251	21,60


QUAD WANDEINBAUSTRALER IP54

- ★ Glas satiniert INOX
- ★ Inklusive Einbaudose
- ★ G9

Bezeichnung	Leistung	Breite	Länge	EB Ø	ET	VPE	EDV-Nr.	UVP
QUAD	max. 40W	125	125	110x110	125	1	9002542	179,60


ATIM CARRÉ WANDEINBAULEUCHE VVG IP55

- ★ Blende aus Edelstahl, sandgestrahltes Glas
- ★ Inklusive Einbaugehäuse
- ★ Gx53

Bezeichnung	Leistung	Länge	Breite	EB	ET	VPE	EDV-Nr.	UVP
ATIM CARRÉ	7W	108	108	108x108	86	1	9002615	102,00


ATIM LONG WANDEINBAULEUCHE VVG IP55

- ★ Blende aus Edelstahl, inkl. sandgestrahltem Glas, inkl. Einbaugehäuse
- ★ G23 TC-S

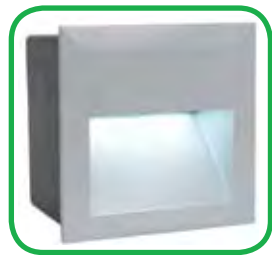
Bezeichnung	Leistung	Länge	Breite	EB	ET	VPE	EDV-Nr.	UVP
ATIM CARRÉ	7W	193	82	193x82	95	1	2004410	165,60


ZIMBA LED WANDEINBAULEUCHE IP65

- ★ Runde Led-Einbauleuchte mit indirektem Lichtschein
- ★ Farbe: silber
- ★ Inklusive Leuchtmittel und 12V Vorschaltgerät eingebaut

Bezeichnung	Leistung	Ø	EB Ø	EBT	VPE	EDV-Nr.	UVP
ZIMBA RUND	1,05W	125	117	85	1	9002255	32,40




ZIMBA WANEINBAULEUCHE IP65

- ★ Quadratische Led-Einbauleuchte mit indirektem Lichtschein
- ★ Farbe: silber
- ★ Inklusive Leuchtmittel und 12V Vorschaltgerät eingebaut

Bezeichnung	Leistung	Breite	Länge	DA	EBT	VPE	EDV-Nr.	UVP
ZIMBA ECKIG	1,35W	140	140	133x130	81	1	9002257	48,60


RIGA BODENEINBAUSTRALER IP67

- ★ Edelstahl, rund
- ★ Komplett mit Einbaudose
- ★ E27

Bezeichnung	Leistung	Ø	EB Ø	ET	VPE	EDV-Nr.	UVP
RIGA	15W	170	69	260	1	837527	48,60

RIGA BODENEINBAUSTRALER IP67

- ★ Edelstahl, rund
- ★ Komplett mit Einbaudose
- ★ E27

Bezeichnung	Leistung	Ø	EB Ø	ET	VPE	EDV-Nr.	UVP
RIGA	15W	170	69	260	1	837527	43,20


PARK 3ER LED SET F. BODENEINBAU IP67

- ★ Set komplett mit 3 Strahlern, Konverter und Einbaudose
- ★ Pro Strahler 1,2W Led
- ★ Farbe: Edelstahl
- ★ Inklusive Leuchtmittel

Bezeichnung	Leistung	Länge	Breite	ET	EB	VPE	EDV-Nr.	UVP
PARK	3x1,2W	97	97	85	68x68	1	535760	118,40




LORENA 1 STEHLEUCHE IP54

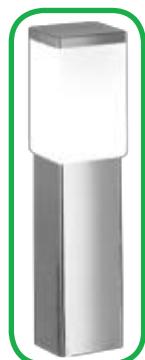
- ★ Dekorative Korbflecht-Optik
- ★ Farbe: antik-braun
- ★ Mit Kabelanschluss und Stecker 4m
- ★ E27

Bezeichnung	Leistung	Ø	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
LORENA 1	max. 60W	215	580	1	537577	119,00


FERROTERRA STEHLEUCHE IP54

- ★ Kugelform mit außergewöhnlichem Metallring-Design
- ★ Farbe: schwarz-silberpatina
- ★ Mit Kabelanschluss und Stecker 4m
- ★ E27

Bezeichnung	Leistung	Ø	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
FERROTERRA	max. 100W	452	450	1	537582	232,40


CALGARY STEHLEUCHE IP44

- ★ Stehleuchte aus Edelstahl mit Opalglas
- ★ E27

Bezeichnung	Leistung	□	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
CALGARY	max. 60W	100	270	1	537036	53,80


CALGARY STEHLEUCHE IP44

- ★ Stehleuchte aus Edelstahl mit Opalglas
- ★ E27

Bezeichnung	Leistung	□	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
CALGARY	max. 60W	100	435	1	537037	75,60

CALGARY STEHLEUCHE IP44

- ★ Stehleuchte aus Edelstahl mit Opalglas
- ★ E27

Bezeichnung	Leistung	□	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
CALGARY	max. 60W	100	1.100	1	537038	129,60

CALGARY STEHLEUCHTE IP44

- ★ Stehleuchte aus Edelstahl mit Opalglas, Dekorgitter
- ★ E27

Bezeichnung	Leistung	□	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
CALGARY	max. 60W	100	1.100	1	9002124	146,00

JERBA STANDLEUCHTE IP45

- ★ Moderne Stehleuchte aus Edelstahl
- ★ E27

Bezeichnung	Leistung	Höhe	Ausladung	Sockel Ø	VPE	EDV-Nr.	UVP
JERBA	max. 60W	1.005	340	170	1	9002163	143,20

CARACAS STEHLEUCHTE IP44

- ★ Farbe: silber/weiß
- ★ E27 (nur Energiesparlampen verwenden!)



Bezeichnung	Leistung	Höhe	Länge	Breite	VPE	EDV-Nr.	UVP
CARACAS	22W	390	240	100	1	9002502	105,00

BICON STANDLEUCHTE IP44

- ★ Farbe: echt Rost
- ★ E27 (nur Energiesparlampen verwenden!)

Bezeichnung	Leistung	Höhe	Länge	Breite	VPE	EDV-Nr.	UVP
BICON	22W	900	170	170	1	9002504	248,60

ORION POLLERLEUCHTE IP44

- ★ Edelstahl/Einsatz Polycarbonat opal
- ★ Rund, mit Lamellenraster
- ★ E27

Bezeichnung	Leistung	Höhe	Ø	VPE	EDV-Nr.	UVP
ORION	max. 75W	450	160	1	9002548	306,80
ORION	max. 75W	1.250	160	1	9002549	565,40





GL 60 S STEHLEUCHTE IP44

- ★ Erfassungswinkel 360° mit 20° Öffnungswinkel, Reichweite max. 12 m
- ★ Dämmerungseinstellung 2 – 2000 Lux, Zeiteinstellung 5sek.–15 min.
- ★ Edelstahl
- ★ Dauerlicht: 4 Stunden schaltbar
- ★ Inklusive Leuchtmittel G9

Bezeichnung	Leistung	Fuß Ø	Glas Ø	Höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
GL 60 S	3x40W	220	102	1.038	1	9002679	247,80



FARO POLLERLEUCHTE IP54

- ★ Aus fließgepresstem Aluminium, klare Abdeckung mit Lamellenraster
- ★ Inklusive Krallenflansch zum Einbetonieren im Beton
- ★ Farbe: silber
- ★ E27

Bezeichnung	Leistung	Höhe	Ø	Tiefe	VPE	EDV-Nr.	UVP
FARO GROSS	max. 75W	1.100	180	170	1	9002622	346,80



LUMENA 400 FLUTLICHTSTRAHLER EVG IP66

- ★ Asymmetrisch, mittelbreit strahlend
- ★ Farbe: anthrazitgrau, hochwetterfest
- ★ Befestigungsbügel aus Aluminium zur Montage am Boden, an waagerechten Flächen und mit Zubehör auch an Masten
- ★ Schwenkbar, in 5°-Schritten arretierbar
- ★ HIT G12

Bezeichnung	Leistung	Breite	Ausladung	Kopf- höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
LUMENA 400	70W	290	540	160	1	9002729	735,49



LUMEGA 600 FLUTLICHTSTRAHLER EVG IP66

- ★ Hochschlagfester PMMA, breitstrahlend, asymmetrisch
- ★ Für An- oder Aufbaumontage mit extra Zubehör
- ★ Als Aufsatz für Mast geeignet (extra Zubehör)
- ★ Farbe: hellgrau
- ★ Neigung einstellbar: Aufsatzmontage 0–25°, Ansatzmontage 0–15°
- ★ TC-TEL G24-q3

Bezeichnung	Leistung	Breite	Ausladung	Kopf- höhe	VPE	EDV-Nr.	UVP
LUMEGA 600	26/32/42W	254	628	220	1	9002730	603,90

